

system drzwi ukrytych

LAGRUS

OPTIMA 45



OPTIMA PRO



OPTIMA PRO REWERS



OPTIMA 45 REWERS



Ościeznica aluminiowa
OPTIMA PRO

skrzydło
TAFLA 45 (45 mm)
Konstrukcja z klejonego
drewna sosnowego.
Wypełnienie płytą
dźwiękochłonną.
Całość pokryta płytami HDF.

45 mm

Ościeznica aluminiowa
OPTIMA PRO REWERS

skrzydło
TAFLA 50 TERMO (50 mm)
Wypełnienie płytą XPS,
 $\lambda = 0,033-0,035 \text{ W/mK}$.


TAFLA 50 SILENT (50 mm)
Wypełnienie certyfikowaną
płytą akustyczną 35 dB lub 42 dB.

50 mm

W obu wersjach konstrukcja
z klejonego drewna sosnowego
Całość pokryta płytami HDF.

Przekrój skrzydła TAFLA 50 TERMO

OPTIMA 45

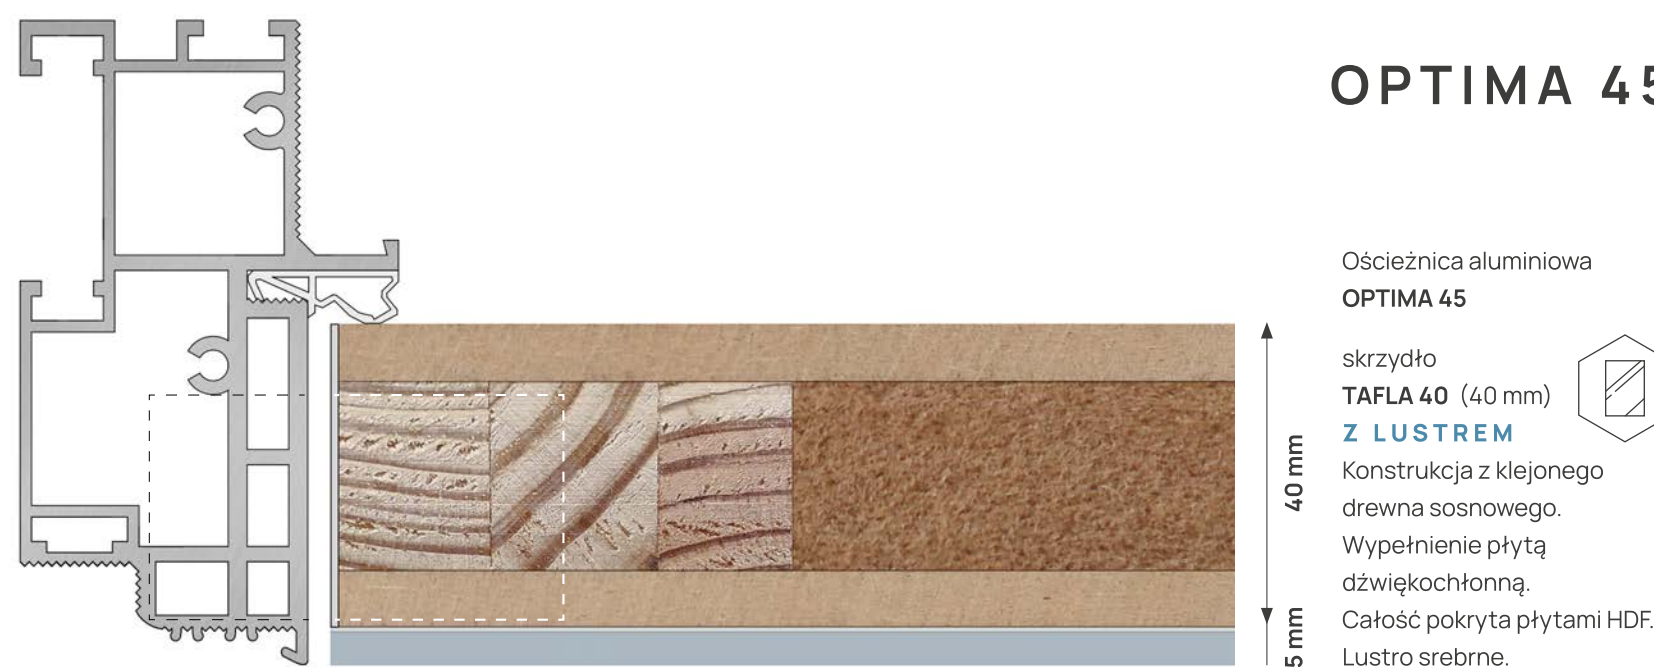

Ościeznica aluminiowa
OPTIMA PRO

skrzydło
TAFLA 50 SILENT (50 mm)
Wypełnienie certyfikowaną
płytą akustyczną 35 dB lub 42 dB.

TAFLA 50 TERMO (50 mm)
Wypełnienie płytą XPS,
 $\lambda = 0,033-0,035 \text{ W/mK}$.

W obu wersjach konstrukcja
z klejonego drewna sosnowego
Całość pokryta płytami HDF.


50 mm

Przekrój skrzydła TAFLA 50 SILENT 42 dB



WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWI

Farba podkładowa biała lub lakier satyna kolor RAL 9003. Opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL oraz NCS. Do skrzydeł wykończonych farbą podkładową zalecamy wybór skrzydła z prętami stabilizującymi.



MONTAŻ OŚCIEŻNIC ALUMINIOWYCH

w ścianie murowanej lub gipsowo-kartonowej. Minimalna grubość ściany 98 mm. Ościeżnicę ukrytą należy montować na wstępnym etapie budowy lub remontu i dostosować do niej wymiary otworów drzwiowych.



STANDARDOWO W OŚCIEŻNICY STOSUJEMY OKUCIA

• Zawiasy Otlav Invisacta • Zamek magnetyczny Aprile z regulowanym zaczepem.