


Zalety uniwersalnych ościeżnic aluminiowych OPTIMA



1. DWA PODWÓJNE STALOWE KĄTOWNIKI MONTAŻOWE ORAZ WKRĘTY stabilizują ościeżnicę.




3. GRUBO ŻEBROWANA POWIERZCHNIA PROFILU zapewnia mocną przyczepność zaprawy i zapobiega pęknięciom tynku.

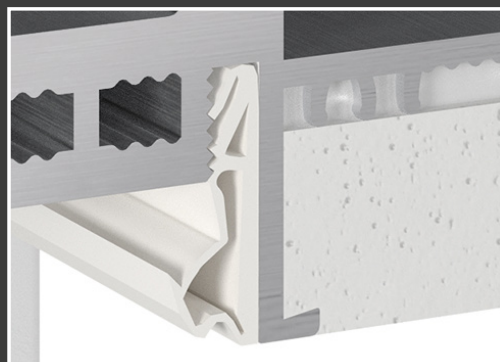

4. USZCZELKA AKUSTYCZNA montowana do profilu ościeżnicy efektywnie wpływa na redukcję hałasu i poprawia komfort użytkowania drzwi.



2. ZAWINIĘTA KRAWĘDŹ PROFILU pozwala na wprowadzenie siatki i zmniejsza ryzyko pęknięć na łączeniach tynku z profilem.

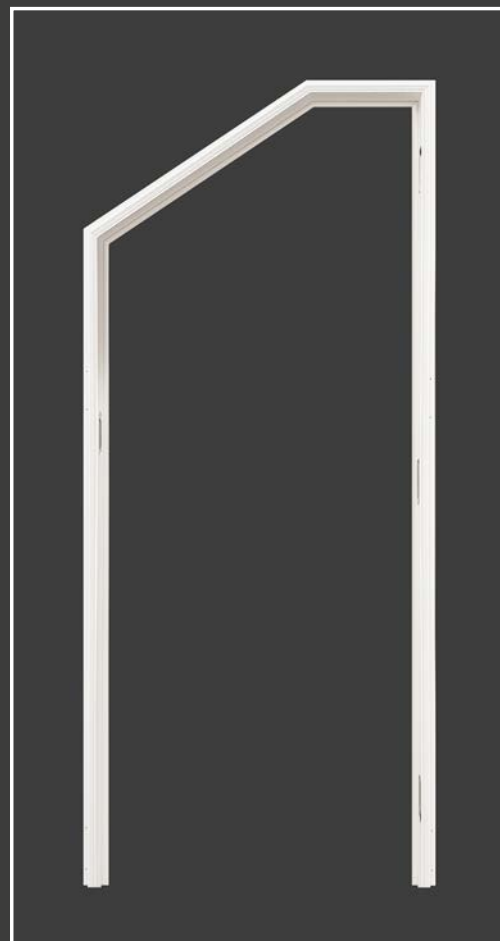

5. WYKONUJEMY TAKŻE OŚCIEŻNICE SKOŚNE SPAWANE pod dowolnym kątem.

LAGRUS

system drzwi ukrytych

WZORNIK



LAGRUS

ul. Tartaczna 25
Wola Rafałowska
05-320 Mrozy

tel.: +48 25 759 39 24
tel. kom.: +48 664 779 882
email: drzwi@lagrus.pl

www.lagrus.pl

LAGRUS


system drzwi ukrytych

WZORNIK

LAGRUS

system drzwi ukrytych
WZORNIK




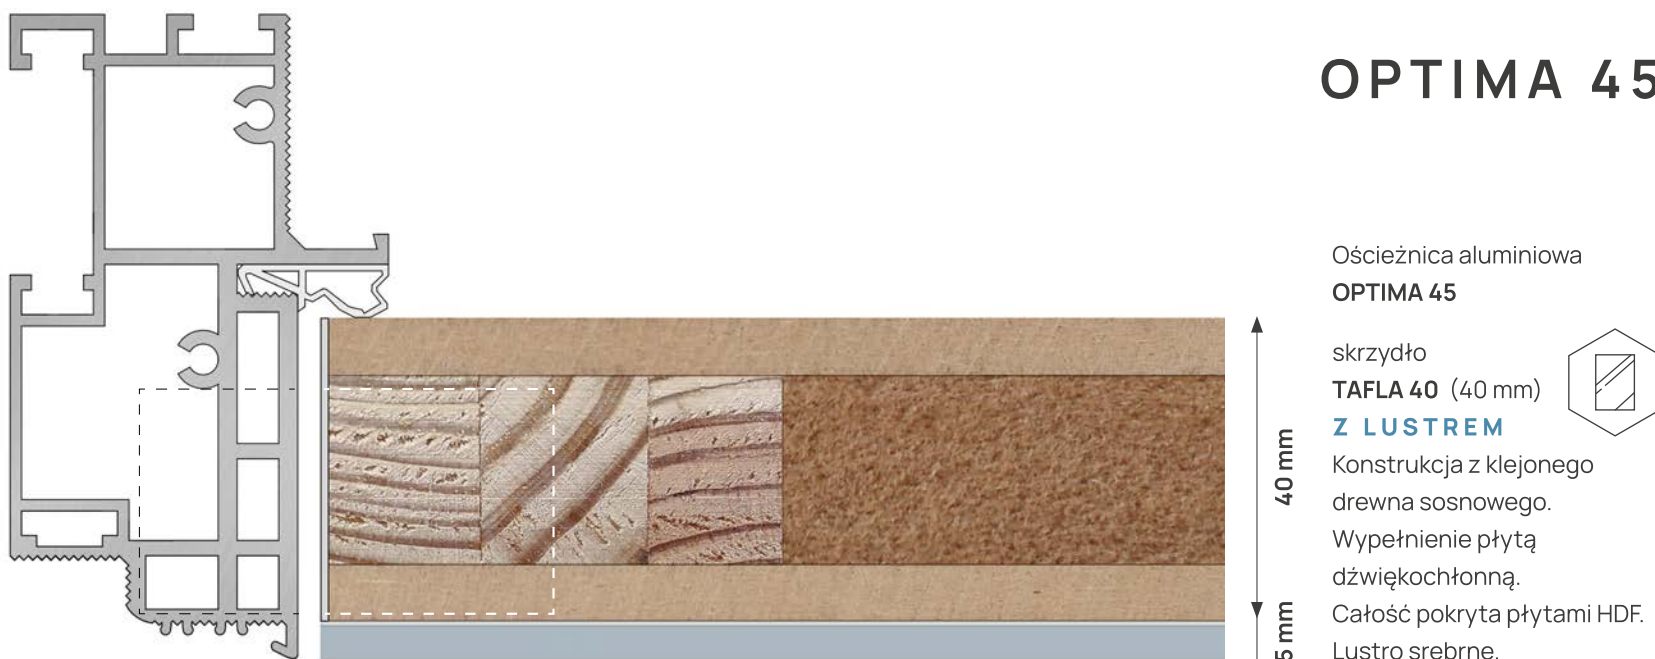

LAGRUS

WZORNIK

system drzwi ukrytych

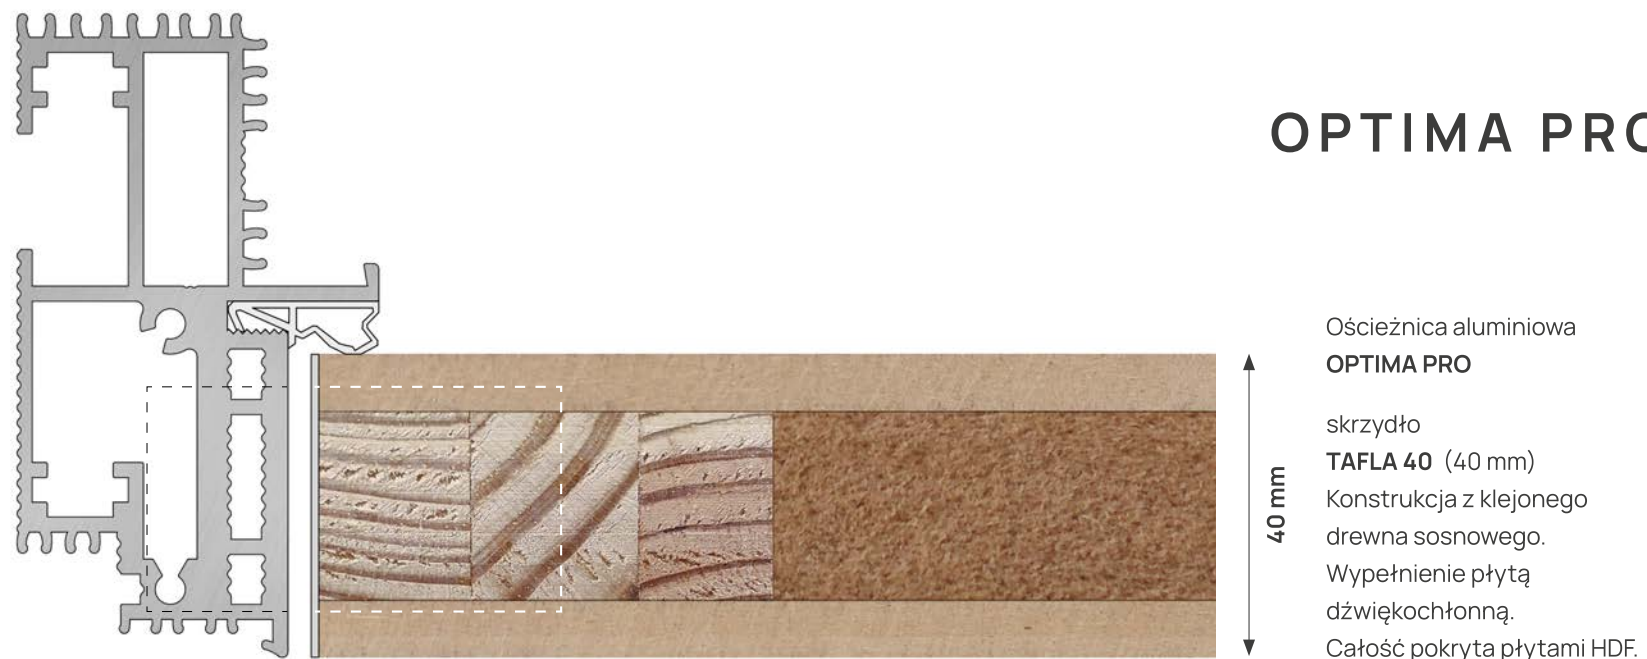

Przekrój skrzydła TAFLA 50 SILENT 42 dB



Przekrój skrzydła TAFLA 50 TERMO

- WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWI**
Farba podkładowa biała lub lakier satyna kolor RAL 9003. Opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL oraz NCS. Do skrzydeł wykończonych farbą podkładową zalecamy wybór skrzydła z prętami stabilizującymi.
- MONTAŻ OŚCIEŻNIC ALUMINIOWYCH**
w ścianie murowanej lub gipsowo-kartonowej. Minimalna grubość ściany 98 mm. Ościeżnicę ukrytą należy montować na wstępnym etapie budowy lub remontu i dostosować do niej wymiary otworów drzwiowych.
- STANDARDOWO W OŚCIEŻNICY STOSUJEMY OKUCIA**
• Zawiasy Otlav Invisacta • Zamek magnetyczny Aprile z regulowanym zaczepem.