


Zalety uniwersalnych ościeżnic aluminiowych OPTIMA



1. DWA PODWÓJNE STALOWE
KĄTOWNIKI MONTAŻOWE ORAZ WKRĘTY
stabilizują ościeżnicę.




3. GRUBO ŻEBROWANA POWIERZCHNIA
PROFILU zapewnia mocną przyczepność
zaprawy i zapobiega pęknięciom tynku.

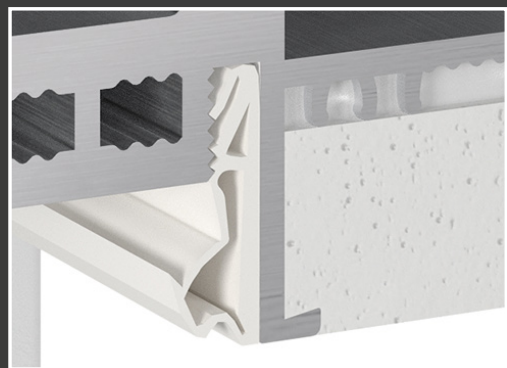

4. USZCZELKA AKUSTYCZNA montowana
do profilu ościeżnicy efektywnie wpływa
na redukcję hałasu i poprawia komfort
użytkowania drzwi.



2. ZAWINIĘTA KRAWĘDŹ PROFILU pozwala
na wprowadzenie siatki i zmniejsza ryzyko
pęknięć na łączeniach tynku z profilem.

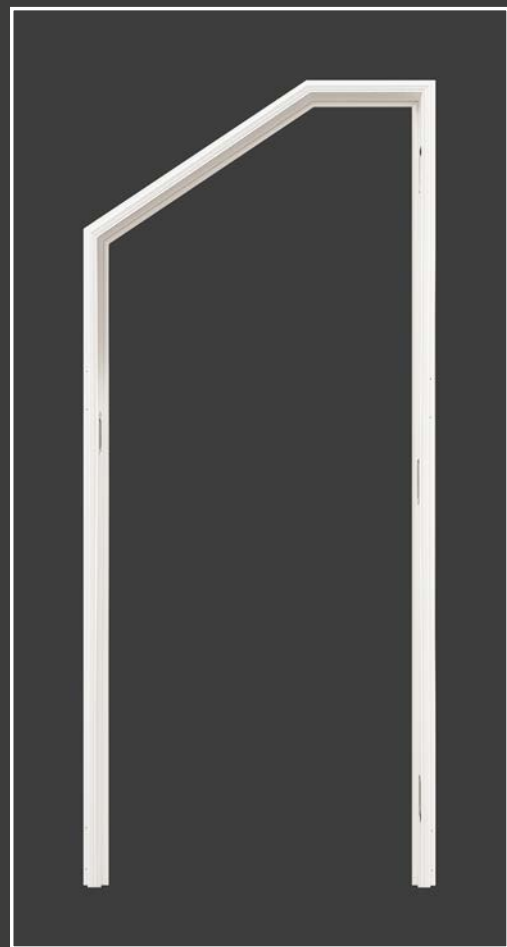

5. WYKONUJEMY TAKŻE OŚCIEŻNICE
SKOŚNE SPAWANE pod dowolnym kątem.

WZORNIK

system drzwi ukrytych

LAGRUS



LAGRUS
ul. Tartaczna 25
Wola Rafałowska
05-320 Mrozy

tel.: +48 25 759 39 24
tel. kom.: +48 664 779 882
email: drzwi@lagrus.pl

www.lagrus.pl

WZORNIK

system drzwi ukrytych

LAGRUS

LAGRUS
system drzwi ukrytych
WZORNIK



system drzwi ukrytych

LAGRUS

OPTIMA 45



OPTIMA PRO




OPTIMA PRO REWERS




OPTIMA 45 REWERS



OPTIMA PRO

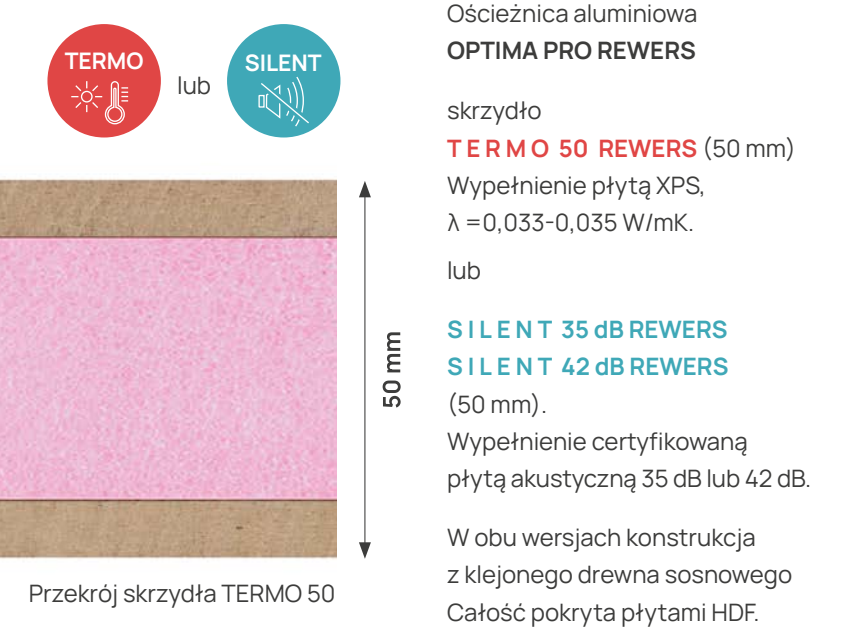

OPTIMA 45

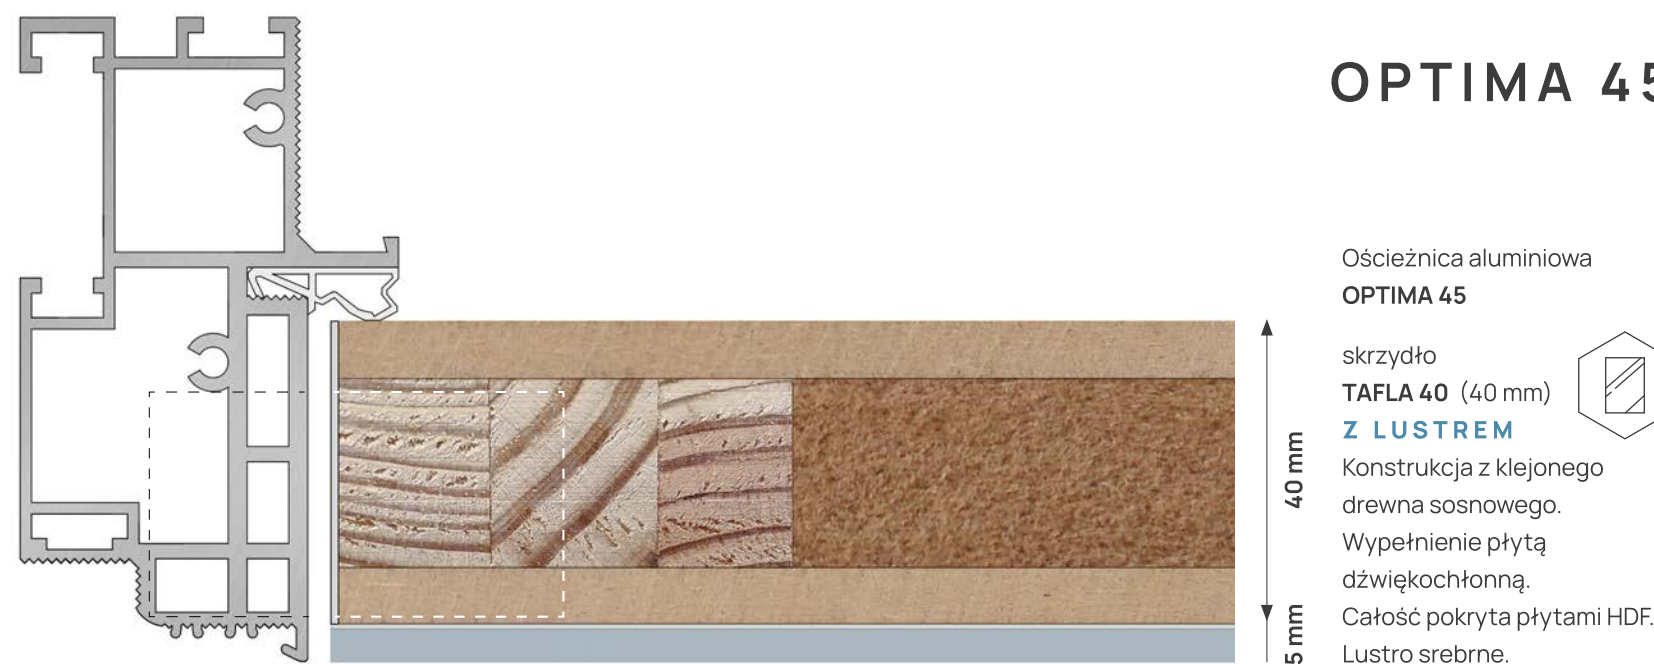

- WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ DRZWI**
Farba podkładowa biała lub lakier satyna kolor RAL 9003. Opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL oraz NCS.
Do skrzydeł wykończonych farbą podkładową zalecamy wybór skrzydła z prętami stabilizującymi.
- MONTAŻ OŚCIEŻNIC ALUMINIOWYCH**
w ścianie murowanej lub gipsowo-kartonowej. Minimalna grubość ściany 98 mm. Ościeżnicę ukrytą należy montować na wstępnym etapie budowy lub remontu i dostosować do niej wymiary otworów drzwiowych.
- STANDARDOWO W OŚCIEŻNICY STOSUJEMY OKUCIA**
• Zawiasy Otlav Invisacta • Zamek magnetyczny Aprile z regulowanym zaczepem.