

LAGRUS

katalog drzwi

LAGRUS

DRZWI NOWOCZESNE

Bestseller 
DELINE
str. 4-5

Bestseller 
SEMILLA
str. 6-7

Bestseller 
VITRO
str. 8-11

Bestseller 
TAFLA
str. 12-13

Bestseller 
PRESTO
str. 14-15


PRESTO CONCEPT
str. 16-17


INTARIA
str. 18


LETRA
str. 19

Bestseller 
VERTICAL
str. 20-21


LIGHT VIEW
str. 22-23


VERTILINE
str. 24-25

DRZWI UKRYTE
str. 44-49

DRZWI REWERSYJNE
str. 50-51

DRZWI PRZESUWNE
str. 52-55

DRZWI ŁAMANE
str. 56

DRZWI PIVOT
str. 57

DRZWI PANELOWE
str. 58-60

BUDOWA WYMIARY DRZWI
str. 61-63

Kolekcje drzwi wewnętrznych

DRZWI STYLOWE

Bestseller



AVENUE

str. 26-29

Bestseller



SOFT

str. 30-33



REGENT

str. 34-35



ELEGANCE NEW

str. 36-37

DRZWI KLASYCZNE

Bestseller



CLASSIC NEO

str. 38-39



CLASSIC

str. 40-41



BARN

str. 42



GAMMA

str. 43



OŚCIEŻNICE
KORONY
STOPKI

str. 64-69



WENTYLACJA

str. 67



TAFLA DODATKI
DOŚWIETLA

str. 70



RODZAJE
SZKŁA

str. 71



AKCESORIA

str. 72



KOLORY
WYKOŃCZEŃ
DRZWI

str. 73



LISTWY

str. 74-75



W aranżacji: **drzwi DELINE DE4,** lakier satyna NSC S 8000-N, ościeżnica ukryta OPTIMA 45, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.



W kolekcji DELINE zastosowaliśmy połączenie dwóch szerokości frezów – 30 mm i 7 mm – tworzących subtelną dekorację skrzydła.

Istnieje możliwość wykonania własnego wzoru.

DELINE

Wyjątkowy i graficzny wygląd kolekcji nadają frezy o zróżnicowanej szerokości. Skrzydło można skompletować z ościeżnicą STD 40 z wąskimi opaskami o szerokości 4 cm.



Bestseller

DELINE **DE1**



DELINE **DE2**



Bestseller

DELINE **DE3**



DELINE **DE4**



DELINE **DE5**

Przykładowe połączenie skrzydeł DELINE z ościeżnicą STD 40.

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Możliwość wykonania frezu w innym układzie. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.

W aranżacji: **drzwi SEMILLA SE3**, lakier satyna NCS S 1502-Y50R, ościeżnica STD 40, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.



Bestseller



SEMILLA **SE1**

SEMILLA **SE2**

Warto wiedzieć

DYSKRETNA OŚCIEŻNICA

Wszystkie drzwi LAGRUS mogą być zamontowane zarówno w ościeżnicy regulowanej jak i ukrytej.



SEMILLA

Drzwi z efektem trójwymiarowości zachwycają subtelną grą światła i cienia, doskonale wpisując się w organiczny trend współczesnych aranżacji.

Nowoczesna elegancja kolekcji SEMILLA łączy duże powierzchnie na dwóch poziomach z owalnymi formami.



SEMILLA **SE3**



SEMILLA **SE4**



SEMILLA **SE5**



SEMILLA **SE6**

Bestseller



SEMILLA **SE7**

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Możliwość wykonania frezu w innym układzie. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.

Model w aranżacji: **drzwi VITRO VT8**, lakier satyna RAL 9005, szkło hartowane ESG bezbarwne, ościeżnica STD 40, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.



Ościeżnica STANDARD 40
o szerokości opasek **jedynie 4 cm**
idealnie komponuje się z modelami VITRO.

Istnieje możliwość wykonania układu szprosów według projektu Klienta.

VITRO

Drzwi loftowe drewniane to idealne rozwiązanie dla osób ceniących połączenie wysmakowanego designu z industrialną nutą. Skrzydło można skompletować z ościeżnicą STD 40 z wąskimi opaskami o szerokości 4 cm.



VITRO **VT3**



VITRO **VT4**



VITRO **VT5**



VITRO **VT8**



VITRO **VT11**

Przykładowe połączenie skrzydeł VITRO z ościeżnicą STD 40.

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna czarny RAL 9005, satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło hartowane ESG, bezbarwne, Float.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Opcja wentylacyjna - krótsze skrzydło. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Szkło hartowane ESG: OptiWhite, Antisol, Satinato.



Model w aranżacji: **drzwi VITRO VT12**, lakier satyna RAL 1013, ościeżnica STD 40, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.



W standardzie **szyba hartowana**
w wersji bezbarwnej, o grubości 8 mm.

Istnieje możliwość wykonania układu szprosów według projektu Klienta.

CAŁA KOLEKCJA VITRO
na stronie www.lagrus.pl

VITRO

Minimalistyczna forma pełnego skrzydła loftowych drewnianych drzwi doskonale prezentuje się także w jasnych, pastelowych kolorach. Wąska, schodkowa rama skrzydła podkreśla jego smukłość.



VITRO **VT1**



VITRO **VT2**



Bestseller

VITRO **VT6**



VITRO **VT9**



Bestseller

VITRO **VT12**

Przykładowe połączenie skrzydeł VITRO z ościeżnicą STD 40.

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna czarny RAL 9005, satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło hartowane ESG, bezbarwne, Float.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Opcja wentylacyjna - krótsze skrzydło. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Szkło hartowane ESG: OptiWhite, Antisol, Satinato. Lustro w VT12.



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.
Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna RAL 9003.



Warto wiedzieć

ELEGANCKIE INTARSJE

Model TAFLA z dodatkiem eleganckich poziomych lub pionowych intarsji w kolorze srebrym, złotym, czarnym lub białym nabiera unikalnego charakteru.
Więcej o dodatkach na str. 70.

TAFLA

Nieskończone możliwości aranżacyjne płaskiej powierzchni skrzydła.
Najwyższa jakość i nowoczesna stylistyka idealna do współczesnych wnętrz.

Skrzydło: dwie opcje ułożenia kierunku usłojenia forniru.
Układ słojów w opaskach bocznych - pionowy, w opasce górnej - poziomy.



TAFLA **T1**



TAFLA **T1** / słoje pionowe /



TAFLA **T2** / słoje poziome /


W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, wykończenie fornir dąb sękaty, ościeżnica ukryta, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.

WYKOŃCZENIE: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

DODATKI DO MODELU: intarsje, bulaj. (Więcej na str. 70.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.

W aranżacji: **drzwi PRESTO P1** / frez 3, lakier satyna NCS S 2005-Y50R, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.
Listwa przypodłogowa LAGRUS: SLIM 100 PLUS, lakier satyna NCS S 2005-Y50R.





PRESTO **P1** / frez 1



PRESTO **P1** / frez 3

Bestseller

Jak zamówić drzwi PRESTO

- ✓ *wybierz wersję modelu drzwi*
- ✓ *wybierz jeden z czterech rodzajów frezu oraz kolor*
- ✓ *złóż zamówienie w partnerskim Salonie sprzedaży drzwi.*

Rodzaje frezów PRESTO.
Możliwość wykonania dowolnej liczby frezów na skrzydłach PRESTO (w wyłączeniem P11).



PRESTO

Model z delikatnym frezowaniem od klasycznych podziałów do nowoczesnych linii. Łączy prostą formę z lekkością zdobienia.



Bestseller

PRESTO **P2** / frez 3 | PRESTO **P5** / frez 4 | PRESTO **P6** / frez 1 | PRESTO **P7** / frez 1 | PRESTO **P9** / frez 2

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Możliwość wykonania frezu w innym układzie. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi PRESTO CONCEPT PC5**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica TOWER frezowana (projekt indywidualny), zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: SLIM 80 PLUS, lakier satyna RAL 9003.



PRESTO CONCEPT

Jak zamówić drzwi

Z WŁASNYM RYSUNKIEM FREZU

Zrealizujemy Twój pomysł, dostarcz projekt z rysunkiem do partnerskiego Salonu sprzedaży drzwi.

Nowoczesny charakter drzwi lakierowanych na dowolny kolor zadowoli tych, którzy cenią sobie oszczędny w formie i niebanalny charakter wnętrz.



Bestseller

PRESTO CONCEPT **PC4**



PRESTO CONCEPT **PC5**



PRESTO CONCEPT **PC6**



PRESTO CONCEPT **PC8**



PRESTO CONCEPT **PC9**

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Możliwość wykonania frezu w innym układzie. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi INTARIA IN10**, fornir dębowy barwiony F 250, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, fornir dębowy barwiony F 250.

INTARIA

Forniry układane pod różnymi kątami tworzą dynamiczny wzór, nadając drzwiom niepowtarzalny charakter i wyjątkową elegancję.





Bestseller

INTARIA **IN8**



INTARIA **IN9**



Bestseller

INTARIA **IN10**

WYKOŃCZENIE:
fornir: dąb naturalny lub barwiony.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.

Jak zamówić drzwi

INTARIA Z WŁASNYM UKŁADEM FORNIRÓW

Zrealizujemy Twój pomysł, dostarcz projekt z rysunkiem do partnerskiego Salonu sprzedaży drzwi.

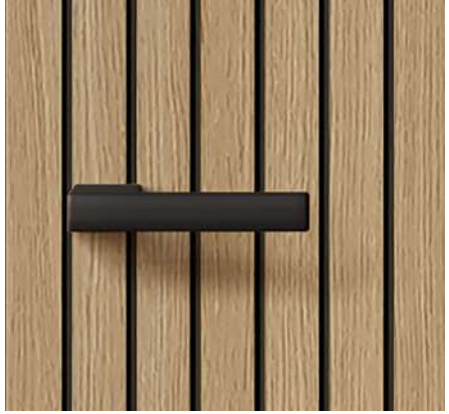

LETRA

Efektowne drzwi o nowoczesnym charakterze. Dekoracyjny wzór na powierzchni skrzydła tworzą frezowania odsłaniające czarny MDF.



LETRA **LE1**

Bestseller



LETRA **LE2**

Bestseller



LETRA **LE4**



W aranżacji: **drzwi LETRA LE7**, fornir dębowy naturalny, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.

WYKOŃCZENIE:
fornir: dąb naturalny lub barwiony z wyłączeniem: F 100 / 1, F 200 / 1, F 250 / 1.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Możliwość wykonania frezu w innym układzie. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi VERTICAL V3**, lakier satyna RAL 9003, szkło hartowane ESG Antisol czarny, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R5 PLUS, lakier satyna RAL 9003.



Warto wiedzieć

LAMINOWANE SZKŁO VSG

Powstaje z dwóch szyb sklejonych ze sobą specjalną, folią. W przypadku stłuczenia szkła kawałki szyby nie rozsypują się i pozostają na folii.

Istnieje możliwość zastąpienia szyby płytą fornirowaną lub lakierowaną.

VERTICAL

Charakterystyczny model z nowoczesnymi pionowymi przeszkleniami pozwoli doświetlić i korzystnie zaaranżować wnętrze dodając mu optycznie wysokości.



Bestseller

VERTICAL **V1**



VERTICAL **V2**



VERTICAL **V3**



VERTICAL **V4**



VERTICAL **V5**

WYKOŃCZENIE: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE: szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne (tylko V2 i V5), dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, zastąpienie szyby płytą MDF, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi LIGHT VIEW LV2**, fornir dębowy barwiony F 200, szkło lacobel czarny RAL 9005, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte.



Warto wiedzieć

SZKŁO LACOBEL

Błyszczące szkło jednostronnie lakierowane odporne na zabrudzenia, wilgoć, temperaturę oraz promienie UV.

LIGHT VIEW

Nowoczesne wzornictwo dla osób ceniących minimalistyczny, wysmakowany design. Jakość wykonania i styl w jednym.



LIGHT VIEW **LV1**



LIGHT VIEW **LV2**



LIGHT VIEW **LV3**



LIGHT VIEW **LV4**



LIGHT VIEW **LV5**

Przykładowe połączenie skrzydeł LIGHT VIEW z czarnym szkłem lacobel.

WYKOŃCZENIE: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE:
szkło lacobel czarny RAL 9005. Szkło lacobel dostępne w 12 kolorach. (Więcej na str. 71.)

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi VERTILINE VE4** i **VE5**, fornir dąb naturalny, płyta fornir dąb naturalny / szkło laminowane VSG bezbarwne, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: STANDARD 80 PLUS, lakier satyna RAL 9005. Lamele ścienne: LAMELINE LARGE, fornir dąb naturalny.



VERTILINE

Model drzwi z lamelami sprawia, że wnętrze nabiera lekkości. Drzwi serii VERTILINE idealnie komponują się z lamelami LAGRUS MultiAkustik.

VE1, VE3, VE5: szkło laminowane VSG mleczne
VE2, VE4, VE6: płyta o grubości 16 mm fornirowana lub lakierowana.

CAŁA KOLEKCJA VERTILINE
na stronie www.lagrus.pl



VERTILINE **VE1**



VERTILINE **VE3**



VERTILINE **VE4**



VERTILINE **VE5**



VERTILINE **VE6**

WYKOŃCZENIE: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE: szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne (tylko VE3 i VE4), dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi AVENUE AV1**, lakier satyna NCS S 4010-G70Y, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna NCS S 4010-G70Y.

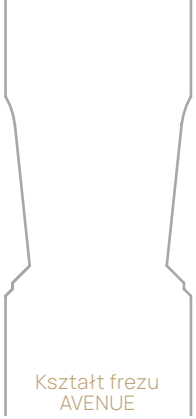

Kształt frezu
AVENUE



AVENUE

To eleganckie drzwi z frezowaniami, które współgrają z każdym stylem: nowoczesnym, skandynawskim, klasycznym oraz angielskim.



Bestseller

AVENUE **AV1**



AVENUE **AV2**



AVENUE **AV3**



AVENUE **AV9**



AVENUE **AV10**

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. Wersja AV9 i AV10 minimalna szerokość skrzydła „70". (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: lustro z wyłączeniem AV9 i AV10, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi AVENUE AV4**, lakier satyna RAL 9003, szkło laminowane VSG mleczne, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna RAL 9003.





Opcje dodatkowe za dopłatą:
- przeszklenie wybranej płyciny
- dowolna liczba pól podzielonych szprosami
- zastosowanie szkła z obustronną fazą.

AVENUE

Drzwi przeszklone to alternatywa dla modeli pełnych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskasz efekt większej, doświetlonej, przestrzeni i bardziej otwartego wnętrza.



Bestseller

AVENUE **AV4**



AVENUE **AV5** / 8 pól



AVENUE **AV5** / 10 pól



AVENUE **AV6**



AVENUE **AV7** / 6 pól

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, szyba fazowana, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Model **AV7** występuje także w wersji **AV7** / 4 pola.



W aranżacji: **drzwi SOFT S1**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: ATENA 100 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

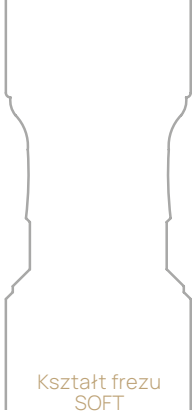

Kształt frezu
SOFT



SOFT

Cieszący się uznaniem frezowany model
o ponadczasowej elegancji.
Jednocześnie nowoczesna i tradycyjna stylistyka
doskonale sprawdzi się w wymagającym projekcie.



Bestseller

SOFT **S1**



SOFT **S2**



SOFT **S3**



SOFT **S4**



SOFT **S5**

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003,
opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS.
(Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
lustro, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi SOFT S7** / 10 pól, lakier satyna RAL 9003, szkło hartowane ESG OptiWhite obustronnie fazowane, ościeżnica STYLE (KG 2 i ST 3), zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: KRYM 100 PLUS, lakier satyna RAL 9003.





Opcje dodatkowe za dopłatą:
- **przeszklenie wybranej płyciny**
- **dowolna liczba pól podzielonych szprosami**
- **zastosowanie szkła z obustronną fazą.**

SOFT

Doskonale prezentuje się z przeszkleniem oraz szprosami. Będzie idealnym uzupełnieniem wnętrz w stylu francuskim.



SOFT **S6**



SOFT **S7** / 8 pól



SOFT **S8**



SOFT **S9** / 6 pól



SOFT **S10**

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, szyba fazowana, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Model **S7** występuje również w wersji **S7** / 10 pól oraz model **S9** występuje także w wersji **S9** / 4 pola.



W aranżacji: **drzwi REGENT RE3**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: LUWR 150 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

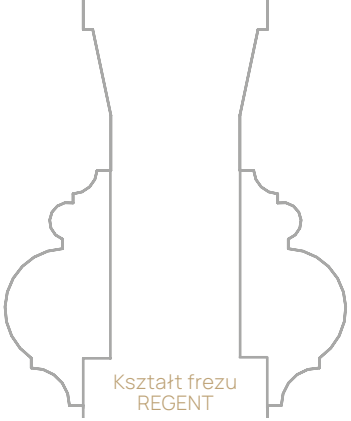

Kształt frezu
REGENT





REGENT

To propozycja dla osób szukających niebanalnych i eleganckich drzwi z ozdobnymi frezowaniami. Ten model idealnie pasuje do wnętrz glamour oraz nowoczesnych.



REGENT **RE1**



REGENT **RE2**



REGENT **RE3**



REGENT **RE4**



REGENT **RE5** / 10 pól

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne (tylko SP 3 i SP 4), dwuskrzydłowe. Nietypowerozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, szyba fazowana, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Model **RE5** występuje również z podziałem na 8 pól.



W aranżacji: **drzwi ELEGANCE NEW EN1**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica PALATIO 250, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: STANDARD 150 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

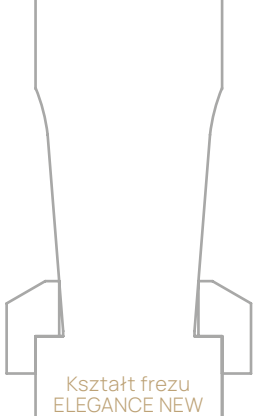

Kształt frezu
ELEGANCE NEW



ELEGANCE NEW

Warto wiedzieć

OŚCIEŻNICE PALATIO i PALATIO 250

wykończone pilastrami, koroną oraz stopkami stanowią idealne dopełnienie skrzydła modelu ELEGANCE NEW.

To prestiżowy i stylowy model,
który podkreśli klasyczny charakter wnętrza
i stworzy niepowtarzalny pałacowy klimat.



ELEGANCE **EN1**



ELEGANCE **EN2**



ELEGANCE **EN3**



ELEGANCE **EN4**



ELEGANCE **EN5** / 8 pól

Przykładowe połączenie skrzydeł ELEGANCE NEW z ościeżnicą PALATIO.

WYKOŃCZENIE:
lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS.

PRZESZKLENIE:
szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS.
(Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, szyba fazowana, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny. Model **EN5** występuje również z podziałem na 10 pól.



W aranżacji: **drzwi CLASSIC NEO CN4**, lakier satyna RAL 9003, szkło laminowane VSG mleczne, ościeżnica STD 60, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: STANDARD 100 PLUS, lakier satyna RAL 9003.



Warto wiedzieć

SZYBA MA ZNACZENIE

Dobierz kolor i rodzaj przeszklenia drzwi, tak aby uzyskać najlepszy efekt w swoim wnętrzu.

CAŁA KOLEKCJA CLASSIC NEO
na stronie www.lagrus.pl

CLASSIC NEO

W modelu CLASSIC NEO zredukowaliśmy szerokość ramy skrzydła do 10 cm, dzięki czemu drzwi wyglądają lekko i nowocześnie. Skrzydło można skompletować z ościeżnicą STD 60 z wąskimi opaskami o szerokości 6 cm.



CLASSIC NEO **CN1**



Bestseller

CLASSIC NEO **CN2**



CLASSIC NEO **CN4**



Bestseller

CLASSIC NEO **CN9**



CLASSIC NEO **CN10**

Przykładowe połączenie skrzydeł CLASSIC NEO z ościeżnicą STD 60.

OPCJE WYKOŃCZENIA: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE: szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi CLASSIC C9**, lakier satyna RAL 9003, szkło laminowane VSG mleczne, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna RAL 9003.



Jak dopasować drzwi do wnętrza?

KOLORYSTYKA DRZWI

Drzwi to element wyposażenia i dekoracja mieszkania. Najlepiej gdy ich kolor koresponduje z kolorem podłogi. Natomiast drzwi skontrastowane z podłogą, powinny pasować kolorystycznie do okien i mebli oraz stylistycznie do obu przestrzeni które oddzielają.
*Modnym trendem są **białe drzwi** wewnętrzne, które rozświetlają pomieszczenie i sprawdzają się w licznych zestawieniach. Najbardziej uniwersalny kolor forniru drzwi to **dąb naturalny** – będzie pasował do wielu aranżacji.*

CLASSIC

Prosty i klasyczny design sprawia, że drzwi CLASSIC są uniwersalnym elementem każdego wnętrza. Naturalny dębowy fornir podkreśli elegancję aranżacji, a wykończenie w białym lakierze wpasuje się w nowoczesną stylistykę.



CLASSIC **C1**



CLASSIC **C2**



CLASSIC **C4**



CLASSIC **C7**

Bestseller



CLASSIC **C9**

OPCJE WYKOŃCZENIA: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE: szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi BARN BR1**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy widoczne. Listwa przypodłogowa LAGRUS: NOVA, lakier satyna RAL 9003.

BARN



W systemie przesuwnym naściennym widocznym BARN wygląda wyjątkowo w opcji ze stylizowanymi grotami.



BARN **BR1**



BARN **BR3**



BARN **BR5**

OPCJE WYKOŃCZENIA: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.

PEŁNA OFERTA KLASYCZNYCH DRZWI na stronie www.lagrus.pl

GAMMA

W modelach drzwi ramowych istnieje możliwość przeszklenia dowolnie wybranych płycin szybą VSG mleczną lub przezroczystą.



GAMMA **G1**



GAMMA **G3**



GAMMA **G4**



W aranżacji: **drzwi GAMMA G1**, fornir dębowy naturalny, szkło laminowane VSG mleczne, ościeżnica STD 80, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R5 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

OPCJE WYKOŃCZENIA: lakier: satyna biały RAL 9003, opcjonalnie dowolny kolor RAL, NCS
fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany odkrytoporowo na kolory kryjące.

PRZESZKLENIE: szkło laminowane VSG, mleczne.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: systemy drzwi: ukryte, rewersyjne, przesuwne, dwuskrzydłowe. Nietypowe rozmiary drzwi, dowolne ościeżnice LAGRUS. (Więcej informacji technicznych od str. 44.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: szkło bezbarwe VSG, szkła hartowane ESG, zamiast szyby płyta, zawiasy ukryte, zamek magnetyczny.



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, lakier satyna NCS S 1502-Y50R, ościeżnica ukryta, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte,

SYSTEM DRZWI UKRYTYCH

Kompletny system drzwi ukrytych pozwala tworzyć eleganckie i minimalistyczne przestrzenie, w których drzwi idealnie zlicowane ze ścianą stają się niemal niewidocznym elementem wnętrza. Do zadań specjalnych polecamy zestaw składający się z ościeżnicy OPTIMA ze skrzydłem TERMO 50 lub SILENT 42 dB.



MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: system przeznaczony do wszystkich skrzydeł lakierowanych oraz fornirowanych z kolekcji LAGRUS. Rekomendowany model TAFLA. Występuje zarówno w wersji drzwi pojedynczych jak i podwójnych. Możliwość montażu zarówno w ścianie murowanej i GK (minimalna grubość ściany 98 mm).

Opcjonalnie: Wykonujemy drzwi ukryte pojedyncze jak i podwójne, o nietypowej szerokości i wysokości. Wysokość drzwi pełnych nawet do 300 cm.

STANDARDOWY KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA: ościeżnicę ukrytą OPTIMA 45 / OPTIMA 45 REWERS / OPTIMA PRO / OPTIMA PRO REWERS oraz pełne skrzydło o grubości 40 mm / 45 mm / 50 mm.
WYPOSAŻENIE: zawiasy ukryte 3D, zamek magnetyczny, uszczelki, komplet montażowy do złożenia ościeżnicy.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA,
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE

Skrzydła zagruntowane podkładem mogą zostać **wykończone samodzielnie** poprzez malowanie, tapetowanie lub pokrycie wybranymi materiałami, takimi jak laminat, lustro, szkło, fornir kamienny czy spiek kwarcowy.

Dostępne są również **wykończenia fabryczne**: lakier satynowy, forniry dębowe oraz wersje z lustrem lub szkłem.

Uzupełnieniem systemu są rozwiązania umożliwiające **montaż okładzin o grubości do 8 mm zarówno na ścianie jak i na skrzydle drzwiowym**.

STANDARDOWY KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

- **Ościeżnicę aluminiową ukrytą OPTIMA**
- **Skrzydło TAFLA**
- **Okucia, uszczelki oraz komplet montażowy do złożenia ościeżnicy**

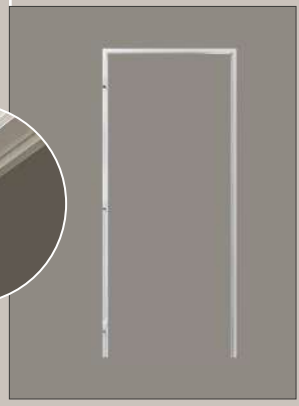

Ościeżnica podkładowana do samodzielnego malowania lub tapetowania.



Skrzydło podkładowane* lub lakierowane RAL 9003. TAFLA 40 / TAFLA 45, rozmiar: „70", „80", „90".

WYKOŃCZENIA FABRYCZNE SKRZYDŁA



Lakier satyna: kolory RAL / NCS.



Fornir: dąb naturalny lub barwiony oraz lakierowany.

OPCJE WYKOŃCZEŃ WŁASNYCH SKRZYDŁA



Malowanie farbą do ścian.



Naklejenie tapety, okleiny.



Naklejenie dekorów.



Montaż lustra, szkła.

* Do skrzydeł wykończonych farbą podkładową zalecamy wybór skrzydła z prętami stabilizującymi.



W aranżacji: **skrzydło TERMO 50**, lakier satyna NCS S 1502-Y50R, ościeżnica ukryta OPTIMA PRO, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte, próg opadający.

TERMO

DRZWI TERMO 50

DRZWI TERMO 50 sprawdzą się pomiędzy częścią mieszkalną domu a pomieszczeniami o niższej temperaturze, takimi jak garaż, spiżarnia czy pomieszczenie gospodarcze.



TERMO 50

- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA TERMO 50: certyfikowana płyta XPS, λ =0,033-0,035 W/mK
- KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (50 mm) z klejonego drewna sosnowego. Całość pokryta płytami HDF.
- WYKOŃCZENIE: własne lub fabryczne: lakier, fornir, lustro, okładzina.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

OŚCIEŻNICA:		SKRZYDŁO:
• ościeżnica ukryta • ościeżnica ukryta z Półtunelem / Półtunelem z podwójną przylgą i dodatkową uszczelką • ościeżnica regulowana	+	TERMO 50

PRZEKROJE DRZWI TERMO 50

01. z ościeżnicami ukrytymi OPTIMA PRO / OPTIMA PRO REWERS / OPTIMA 45 / OPTIMA 45 REWERS

Drzwi otwierane na zewnątrz

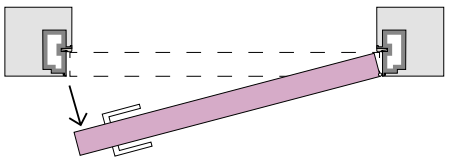

Drzwi otwierane do wewnątrz (rewersyjne)



02. z ościeżnicami regulowanymi

Drzwi otwierane na zewnątrz

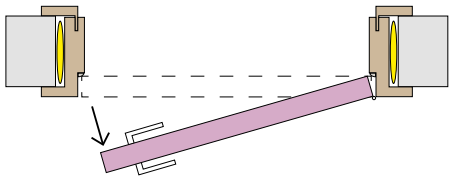

Drzwi otwierane do wewnątrz (rewersyjne)



Prezentowane przekroje dotyczą zestawów z różnymi skrzydłami: TERMO 50, SILENT 35 dB, SILENT 42 dB.

DRZWI SILENT

DRZWI SILENT zostały stworzone z myślą o wnętrzach, w których cisza ma szczególne znaczenie - sypialni, pokoju dziecka czy domowym biurze.

- WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ SILENT: certyfikowana wielowarstwowa płyta akustyczna 35 dB lub 42 dB
- KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ (50 mm) z klejonego drewna sosnowego. Całość pokryta płytami HDF.
- WYKOŃCZENIE: własne lub fabryczne: lakier, fornir, lustro, okładzina.



SILENT 35 dB



SILENT 42 dB



W aranżacji: **skrzydło SILENT 42 dB**, fornir dąb naturalny, ościeżnica ukryta OPTIMA PRO w zabudowie panelowej, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte, próg opadający.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

OŚCIEŻNICA:		SKRZYDŁO:
• ościeżnica ukryta • ościeżnica ukryta z Półtunelem / Półtunelem z podwójną przylgą i dodatkową uszczelką • ościeżnica regulowana	+	SILENT 35 dB SILENT 42 dB

PRZEKROJE DRZWI SILENT 35 dB i SILENT 42 dB

Więcej o Systemie panelowym ALU na str. 59.

03. z ościeżnicami ukytymi OPTIMA PRO / OPTIMA PRO REWERS / OPTIMA 45 / OPTIMA 45 REWERS z PÓŁTUNELEM

Drzwi otwierane na zewnątrz

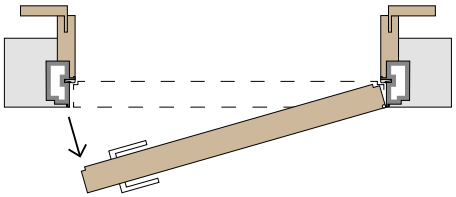

Drzwi otwierane do wewnątrz (rewersyjne)



04. z ościeżnicami ukytymi OPTIMA PRO / OPTIMA 45 z PÓŁTUNELEM z podwójną przylgą i dodatkową uszczelką*

Drzwi otwierane na zewnątrz

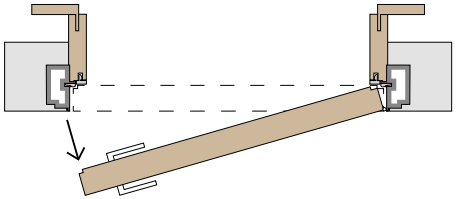

* Opcja z podwójną przylgą, nie dotyczy OPTIMA 45 REWERS i OPTIMA PRO REWERS.

Dla zachowania parametrów termoizolacyjnych oraz akustycznych drzwi wymagane jest zastosowanie progu. **Rekomendujemy Automatyczny próg opadający.**

Prezentowane przekroje dotyczą zestawów z różnymi skrzydłami: TERMO 50, SILENT 35 dB, SILENT 42 dB.

01. Drzwi ukryte otwierane na zewnątrz

Standardowe wysokości:

- OPTIMA 45 Hc = 2078 mm
- OPTIMA PRO Hc = 2076 mm

Hs = 2030 mm

Standardowe grub. skrzydeł: • 40 mm • 45 mm • 50 mm



MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: system przeznaczony do wszystkich skrzydeł lakierowanych oraz fornirowanych z kolekcji LAGRUS. Rekomendowany model TAFLA. Występuje zarówno w wersji drzwi pojedynczych jak i podwójnych. Skrzydło o grubości 45 mm i 50 mm posiada przylgę w opcji z ościeżnicą OPTIMA PRO. Możliwość montażu zarówno w ścianie murowanej i GK (minimalna grubość ściany 98 mm).

WYPOSAŻENIE: zawiasy ukryte 3D, aluminiowa ościeżnica ukryta OPTIMA 45 lub OPTIMA PRO, zamek magnetyczny, uszczelki.

OPCJE WYKOŃCZENIA:
- ościeżnica podkładowana - przygotowana do własnego wykończenia
- lakierowana widoczna część ościeżnicy na kolor RAL lub NCS.

Przekroje drzwi ukrytych otwieranych na zewnątrz

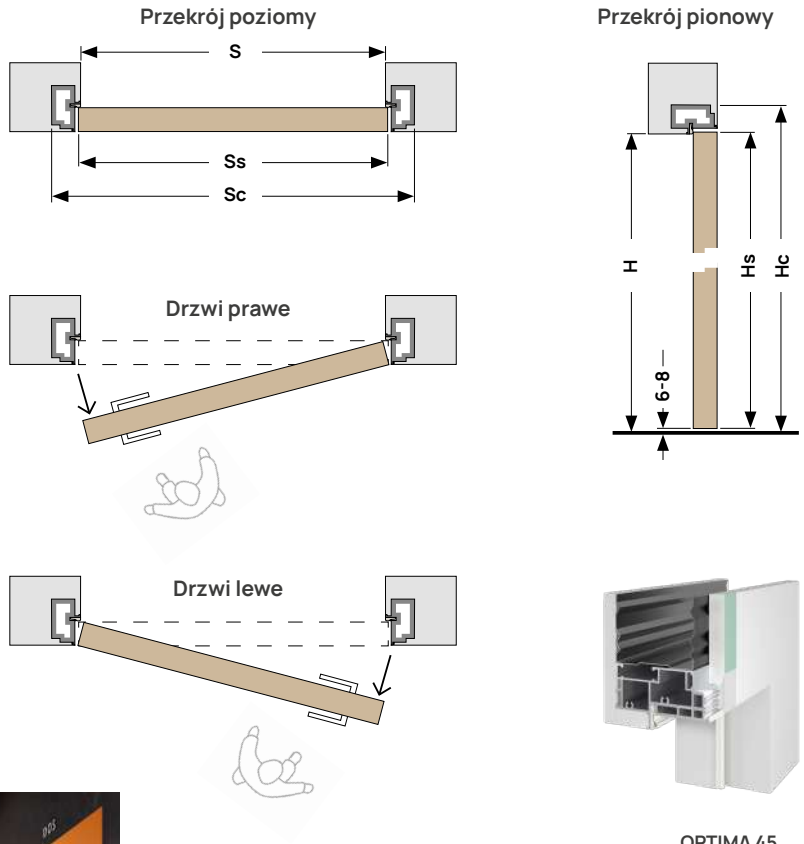

OPTIMA 45



OPTIMA PRO

01. Tabele wymiarów dla drzwi ukrytych otwieranych na zewnątrz [mm]

OPTIMA 45

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Ss	Hs
„70”	694	2028	814	2088	794	2078	712	2030
„80”	794	2028	914	2088	894	2078	812	2030
„90”	894	2028	1014	2088	994	2078	912	2030

OPTIMA PRO

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Ss	Hs
„70”	694	2028	810	2086	790	2076	712	2030
„80”	794	2028	910	2086	890	2076	812	2030
„90”	894	2028	1010	2086	990	2076	912	2030



LEGENDA

S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
So szerokość otworu w murze
Ho wysokość otworu w murze
Sc zewnętrzna szerokość ościeżnicy
Hc zewnętrzna wysokość ościeżnicy
Ss szerokość skrzydła
Hs wysokość skrzydła

02. Drzwi ukryte otwierane do wewnątrz (rewersyjne)

Standardowe wysokości:

- **OPTIMA 45 REWERS** **Hc = 2090 mm**
- **OPTIMA PRO REWERS** **Hc = 2088 mm**

Hs = 2042 mm

Standardowe grubości skrzydła: • **45 mm** • **50 mm**



MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: system przeznaczony do wszystkich skrzydeł lakierowanych oraz fornirowanych z kolekcji LAGRUS. Rekomendowany model TAFLA. Występuje zarówno w wersji drzwi pojedynczych jak i podwójnych. Skrzydło posiada przylgę. Kąt rozwarcia skrzydła 90⁰. Możliwość montażu w ścianie murowanej i GK (minimalna grubość ściany 98 mm).

WYPOSAŻENIE: zawiasy ukryte 3D, aluminiowa ościeżnica ukryta OPTIMA 45 REWERS lub OPTIMA PRO REWERS, zamek magnetyczny, uszczelki.

OPCJE WYKOŃCZENIA:
- ościeżnica podkładowana - przygotowana do własnego wykończenia
- lakierowana widoczna część ościeżnicy na kolor RAL lub NCS.

02. Tabele wymiarów dla drzwi ukrytych otwieranych do wewnątrz (rewersyjnych) [mm]

OPTIMA 45 REWERS

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Ss	Hs
„70”	694	2040	814	2100	794	2090	712	2042
„80”	794	2040	914	2100	894	2090	812	2042
„90”	894	2040	1014	2100	994	2090	912	2042

OPTIMA PRO REWERS

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Ss	Hs
„70”	694	2040	810	2098	790	2088	712	2042
„80”	794	2040	910	2098	890	2088	812	2042
„90”	894	2040	10110	2098	990	2088	912	2042



Przekroje drzwi ukrytych otwieranych do wewnątrz (rewersyjnych)

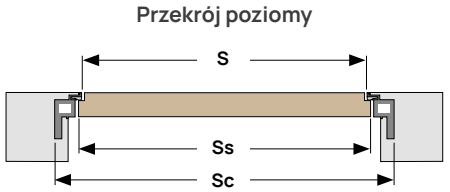

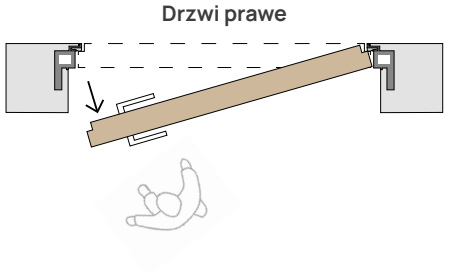

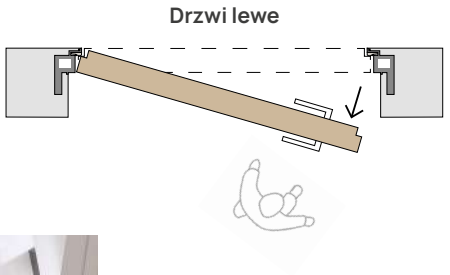

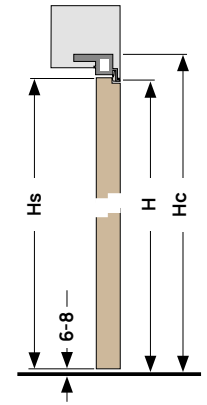



OPTIMA 45 REWERS



OPTIMA PRO REWERS

LEGENDA

- **S** szerokość w świetle przejścia
- **H** wysokość w świetle przejścia
- **So** szerokość otworu w murze
- **Ho** wysokość otworu w murze
- **Sc** zewnętrzna szerokość ościeżnicy
- **Hc** zewnętrzna wysokość ościeżnicy
- **Ss** szerokość skrzydła
- **Hs** wysokość skrzydła

SYSTEM DRZWI ODWROTNIE OTWIERANYCH (REWERSYJNYCH)

Ideą tego systemu jest możliwość zamieszczenia w jednym pomieszczeniu drzwi, które wyglądają tak samo niezależnie od kierunku otwierania. Dzięki zastosowaniu specjalnego rozwiązania technicznego skrzydło zlicowane z opaską otwiera się do wewnątrz ościeżnicy, co pozwala na uzyskanie pełnej swobody aranżacyjnej wnętrza. Polecamy klientom ceniącym funkcjonalność, nowoczesny i spójny design.

- **Standardowa wysokość drzwi odwrotnie otwieranych Hc = 2074 mm (Hs = 2042 mm)**
- **Możliwość wykonania drzwi o nietypowej szerokości i wysokości**
- **Grubość skrzydła: 44 mm**

Warto wiedzieć

W przypadku montowania na jednej ścianie skrzydeł z ościeżnicami otwieranymi do wewnątrz (rewersyjnych) i na zewnątrz wysokość ***Hm*** *jest jednakowa. Różnica w wysokościach* ***Hml*** *występuje od strony opasek ruchomych (patrz rysunek obok).* →



W aranżacji: **drzwi PRESTO CONCEPT PC5**, lakier satyna RAL 9005,ościeżnica TOWER 200, zamek magnetyczny, zawiasy ukryte. Listwa: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna RAL 9005.

INFORMACJE TECHNICZNE: system przeznaczony do wszystkich skrzydeł lakierowanych oraz fornirowanych. Występuje zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej. Skrzydło posiada przylgę. Kąt rozwarcia skrzydła 90°. Zalecany odbojnik.

WYPOSAŻENIE: zawiasy ukryte 3D, zamek magnetyczny.
Opcjonalnie: dowolna ościeżnica.

Drzwi odwrotnie otwierane (rewersyjne) prawe



Drzwi odwrotnie otwierane (rewersyjne) lewe



Przekroje drzwi odwrotnie otwieranych Standard 80

Przekrój poziomy

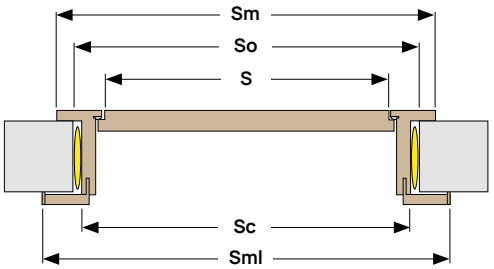

Przekrój pionowy

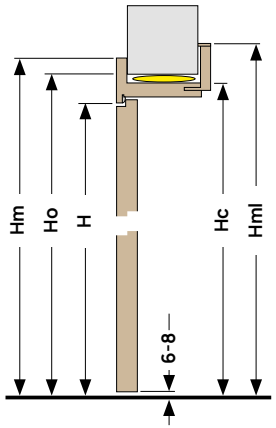

Ważna informacja

DRZWI W OŚCIEŻNICY STANDARD 40 ODWROTNIE OTWIERANE PRZYGOTOWANIE OTWORU MONTAŻOWEGO

Niezbędne jest precyzyjne przygotowanie i wykończenie otworu montażowego drzwi oraz zastosowanie narożników wykończeniowych, które wzmocnią i poprawią prostolinijność krawędzi ściany, ponieważ opaski stałe mają tylko 6 mm krycia (opaski ruchome 30 mm krycia).

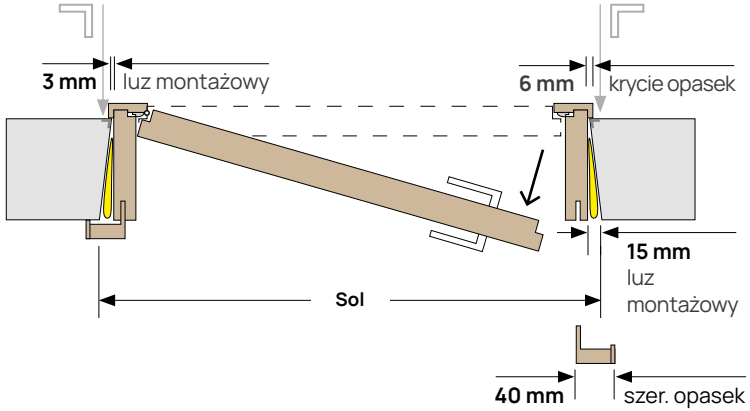

01. Tabela wymiarów dla drzwi odwrotnie otwieranych STANDARD 80 [mm]

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sml	Hml	Sm	Hm
„60" *	594	2040	690-730	2085-2100	662	2074	802	2144	754	2120
„70"	694	2040	790-830	2085-2100	762	2074	902	2144	854	2120
„80"	794	2040	890-930	2085-2100	862	2074	1002	2144	954	2120
„90"	894	2040	990-1030	2085-2100	962	2074	1102	2144	1054	2120
„100" *	994	2040	1090-1130	2085-2100	1062	2074	1202	2144	1154	2120

Opaski stałe 46 mm krycia, opaski ruchome 70 mm krycia, analogicznie opaski górne. * wymiar nietypowy

02. Tabela wymiarów dla drzwi odwrotnie otwieranych STANDARD 60 [mm]

Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sml	Hml	Sm	Hm
„60" *	594	2040	690-695	2085-2090	662	2074	762	2124	714	2100
„70"	694	2040	790-795	2085-2090	762	2074	862	2124	814	2100
„80"	794	2040	890-895	2085-2090	862	2074	962	2124	914	2100
„90"	894	2040	990-995	2085-2090	962	2074	1062	2124	1014	2100
„100" *	994	2040	1090-1095	2085-2090	1062	2074	1162	2124	1114	2100

Opaski stałe 26 mm krycia, opaski ruchome 50 mm krycia, analogicznie opaski górne. * wymiar nietypowy

03. Tabela wymiarów dla drzwi odwrotnie otwieranych STANDARD 40 [mm]

Rozmiar skrzydła	S	H	So / Sol	Ho	Sc	Hc	Sml	Hml	Sm	Hm
„60" *	594	2040	668 / 687-702	2077	662	2074	722	2104	674	2080
„70"	694	2040	768 / 787-802	2077	762	2074	822	2104	774	2080
„80"	794	2040	868 / 887-902	2077	862	2074	922	2104	874	2080
„90"	894	2040	968 / 987-1002	2077	962	2074	1022	2104	974	2080
„100" *	994	2040	1068 / 1087-1102	2077	1062	2074	1122	2104	1074	2080

Opaski stałe 6 mm krycia, opaski ruchome 30 mm krycia, analogicznie opaski górne. * wymiar nietypowy

LEGENDA

S	szerokość w świetle przejścia	**Sc**	szerokość ościeżnicy bez opasek
H	wysokość w świetle przejścia	**Hc**	wysokość ościeżnicy bez opasek
So	szerokość otworu w murze	**Sml**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Sol	szerokość otworu w murze od strony opasek luźnych	**Hml**	wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Ho	wysokość otworu w murze	**Sm**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi
		Hm	wysokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH W ŚCIANĘ

Drzwi przesuwne to alternatywa dla drzwi otwieranych tradycyjnie. Idealne do niewielkich wnętrz lub jako opcja podziału pomieszczeń. System drzwi chowanych do kasety konstrukcyjnej wewnątrz ściany pozwala dowolnie zagospodarować przestrzeń przy ścianie i sprawia, że drzwi są niemal niewidoczne po otwarciu.

SP 1. Przekroje systemu przesuwnego chowanego w kasetę z ościeżnicą

Przekrój poziomy

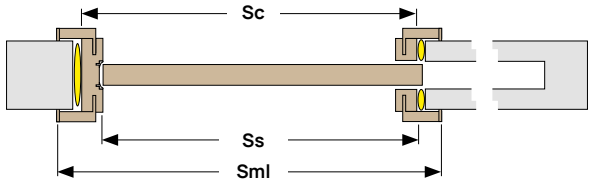

Przekrój pionowy

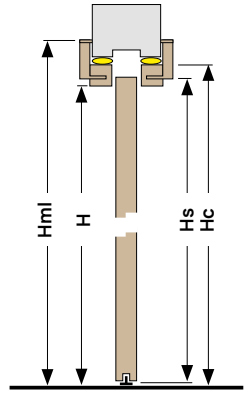



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1,** lakier satyna NCS S 2005-R, ościeżnica do kasety SP 1. Listwa przypodłogowa LAGRUS: CLASSIC R1 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

SP 1. SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ Z KASETĄ OŚCIEŻNICOWĄ

INFORMACJE TECHNICZNE: oba systemy: **drzwi przesuwnych chowanych w ścianę z ościeżnicami i bez ościeżnic** są przeznaczone do drzwi jedno-skrzydłowych oraz dwuskrzydłowych, wykończonych lakierem lub fornirowanych. Dla drzwi przesuwnych nie jest dostępne podcięcie wentylacyjne.

WYPOSAŻENIE: skrzydło posiada podfrezowanie na prowadnik. Skrzydła VERTICAL V2 i V5 oraz VERTILINE VE3 i VE4 posiadają dodatkową aluminiową listwę prowadzącą.
Opcjonalnie: do skrzydeł ramowych i frezowanych wykonujemy skrzydło asymetryczne. Możliwość zamówienia dowolnej ościeżnicy do kasety.

- **Dla modeli z ramką (ELEGANCE, AVENUE, SOFT z przeszkleniem) niezbędne jest dobranie kasety o rozstawie minimum 125 mm.**

System niedostępny dla modeli: REGENT, VITRO oraz VERTICAL: V1, V3, V4 i VERTILINE: VE1, VE2, VE5, VE6.



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, fornir dębowy naturalny.
System przesuwny z kasetą bezościeżnicową SP 2.

SP 2. Przekroje systemu przesuwnego chowanego w kasetę bezościeżnicową

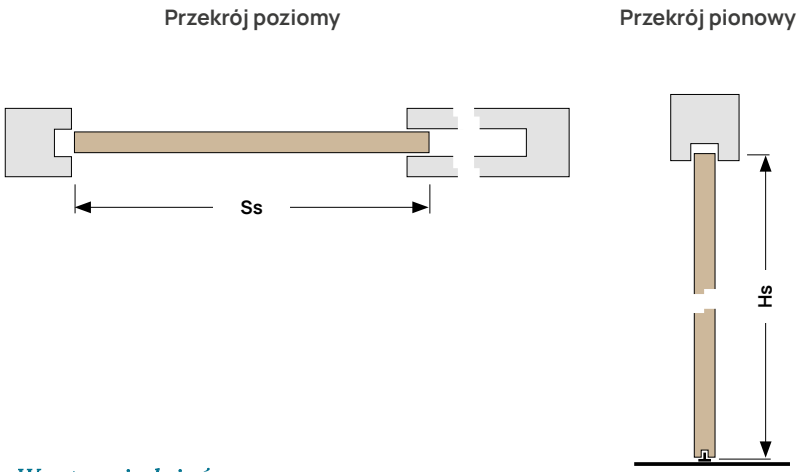

Warto wiedzieć

DRZWI PRZESUWNE W KASECIE

takie rozwiązanie warto zaplanować wcześniej i wykonać na etapie stawiania ścianek działowych lub gruntownego remontu.

SP 2. SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ Z KASETĄ BEZOŚCIEŻNICOWĄ

SP 1 i SP 2. Tabela wymiarów najczęściej wybieranych kaset dla drzwi przesuwnych chowanych w ścianę przy założeniu zamontowania kasety na poziomie podłogi [mm]

Rozmiar skrzydła	S*	S**	H	Sc*	Sc**	Hc	Sml*	Sml**	Hml	Ss	Hs
„70”	681	701	2028	737	757	2056	865	885	2120	724	2030
„80”	781	801	2028	837	857	2056	965	985	2120	824	2030
„90”	881	901	2028	937	957	2056	1065	1085	2120	924	2030

* dla systemu ECLISSE G70, G80, G90, ** dla systemu ECLISSE PLUS G70 PLUS, G80 PLUS, G90 PLUS.

LEGENDA

S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
Sc szerokość ościeżnicy bez opasek
Hc wysokość ościeżnicy bez opasek
Sml szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Hml wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
Ss szerokość skrzydła
Hs wysokość skrzydła

WYPOSAŻENIE: skrzydło posiada podfrezowanie na prowadnik. Skrzydła VERTICAL V2 i V5 oraz VERTILINE VE3 i VE4 posiadają dodatkową aluminiową listwę prowadzącą.
Opcjonalnie: do skrzydeł ramowych i frezowanych wykonujemy skrzydło asymetryczne.

Skrzydła drzwi chowanych w kasetę bezościeżnicową wykonujemy w standardowych i niestandardowych rozmiarach do danego systemu.

- **Dla modeli z ramką (ELEGANCE, AVENUE, SOFT z przeszkleniem) niezbędne jest dobranie kasety o rozstawie minimum 125 mm.**

System niedostępny dla modeli: REGENT, VITRO oraz VERTICAL: V1, V3, V4 i VERTILINE: VE1, VE2, VE5, VE6.



W aranżacji: **drzwi BARN BR1**, lakier satyna NCS S 1002-R, system naścienny widoczny z grotami i tunelem SP 3, GROT 2, uchwyt LOFT 1. Listwa przypodłogowa LAGRUS: STANDARD 100 PLUS, lakier satyna NCS S 1002-R.

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH

Takie rozwiązanie wymaga zawieszenia na ścianie szyny nośnej, a estetyczne wykonanie i elegancki styl pozwala wkomponować drzwi w niemal każde wnętrze. System występuje w wersji pojedynczej i podwójnej.

INFORMACJE TECHNICZNE: oba systemy: **naścienny widoczny** i **naścienny z maskownicą** są przeznaczone do drzwi jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydłowych, wykończonych lakierem lub fornirowanych. Dla drzwi przesuwnych nie jest dostępne podcięcie wentylacyjne.

SP 3. SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY WIDOCZNY

WYPOSAŻENIE: systemy do wyboru: **Z GROTAMI (GROT 1, GROT 2)** - montowane do lica skrzydła lub **BEZ GROTÓW** - montowany do góry skrzydła, szyna jezdna, uchwyt LOFT 1 lub LOFT 2, odbojnik górny i dolny, prowadnik, samodomykacz obustronny, podfrezowanie skrzydła na prowadnik.
Opcjonalnie: Tunel, samodomykacz. Do skrzydeł frezowanych wykonujemy skrzydło asymetryczne. System niedostępny dla modeli: VITRO oraz VERTICAL: V1, V3, V4 i VERTILINE: VE1, VE2, VE5, VE6.

System GROT 1



System GROT 2



System BEZ GROTÓW





W aranżacji: **drzwi PRESTO P6/frez 1**, lakier satyna RAL 9005, system przesuwny naścienny z maskownicą, SP 4 a,uchwyt U1 czarny.

SP 4. SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z MASKOWNICĄ

WYPOSAŻENIE: aluminiowa szyna z kompletem wózków jezdnych, maskownica górna, prowadnik, pochwyt owalny lub prostokątny ze stali szczotkowanej, podfrezowanie skrzydła na prowadnik, skrzydło z szybą pionową VERTICAL posiada dodatkową aluminiową listwę prowadzącą (w modelach VERTICAL V1, V3, V4 i VERTILINE VE1, VE2, VE5, VE6 dodatkowa listwa montażowa i podwyższona maskownica Hmm=2186 mm).
Opcjonalnie: słupek domykowy, zamek hakowy, tunel, samodomykacz. W systemie SP 4 b możemy wykonać skrzydło asymetryczne. System niedostępny dla modeli: VITRO oraz VERTICAL: V1, V3, V4 i VERTILINE: VE1, VE2, VE5, VE6.

SP 4 a. System z maskownicą



SP 4 b. System z maskownicą, tunelem i słupkiem domykowym



Warto wiedzieć

DRZWI Z SŁUPKIEM DOMYKOWYM

dają możliwość zamontowania zamka hakowego wpuszczanego w krawędź skrzydła. Zamknięcie jest przydatne na przykład w spiżarni, gabinecie lub w łazience.

SP 4. Przekroje systemu przesuwnego naściennego z maskownicą

Przekrój poziomy

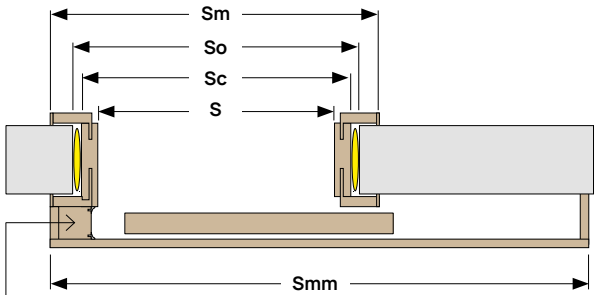

dostępna opcja ze słupkiem domykowym

Przekrój pionowy

z wyjątkiem: V1, V3, V4, VE1, VE2, VE5, VE6.

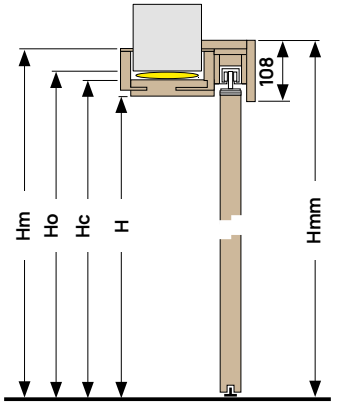

Więcej informacji na www.lagrus.pl

SP 4. Tabela wymiarów dla drzwi jednoskrzydłowych przesuwnych naściennych z tunelem [mm]

Rozmiar skrzydła	S	H	So*	Ho*	Sc*	Hc*	Sm*	Hm*	Smm*	Hmm**
„70"	670	2028	760-800	2070-2090	726	2056	854	2120	1540	2136
„80"	770	2028	860-900	2070-2090	826	2056	954	2120	1740	2136
„90"	870	2028	960-1000	2070-2090	926	2056	1054	2120	1940	2136

* dla systemu z maskownicą
* z wyłączeniem modeli
VERTICAL: V1, V3, V4
VERTILINE: VE1, VE2, VE5, VE6

LEGENDA

S	szerokość w świetle przejścia	**Sc**	szerokość ościeżnicy bez opasek	**Hm**	wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
H	wysokość w świetle przejścia	**Hc**	wysokość ościeżnicy bez opasek	**Smm**	szerokość maskownicy
So	szerokość otworu w murze	**Sm**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi	**Hmm**	wysokość maskownicy
Ho	wysokość otworu w murze				



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, lakier satyna RAL 9003, ościeżnica STD 80, zawiasy ukryte, pochwyt owalny stal szczotkowana. Listwa przypodłogowa LAGRUS: STANDARD 120 PLUS, lakier satyna RAL 9003.

SYSTEM DRZWI ŁAMANYCH

Drzwi łamane to funkcjonalne rozwiązanie do niewielkich lub trudnych aranżacyjnie wnętrz, które pozwala zaoszczędzić przestrzeń przy jednoczesnym zachowaniu spójnej stylistyki.

INFORMACJE TECHNICZNE: system jest dostępny w modelu TAFLA (zarówno w wykończeniu lakierowanym jak i fornirowanym), SOFT, AVENUE, PRESTO CONCEPT, PRESTO. Skrzydło składa się z 2 niesymetrycznych elementów. Drzwi łamane występują zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej. Dostępne z uchwytami U1, U2.

WYPOSAŻENIE: zawiasy ukryte 3D, aluminiowa szyna prowadząca z systemem jezdnym, pochwyt.
Opcjonalnie: możliwość zastosowania dowolnej ościeżnicy LAGRUS. Podfrezowanie pod pochwyt własny - za dopłatą.

Tabela wymiarów dla drzwi łamanych [mm]

Rozmiar skrzydła	O	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm
„70”	282	706	2040	790-830	2090-2100	762	2078	890	2120
„80”	332	806	2040	890-930	2090-2100	862	2078	990	2120
„90”	382	906	2040	990-1030	2090-2100	962	2078	1090	2120
„100” *	432	1006	2040	1090-1130	2090-2100	1062	2078	1190	2120

* wymiar nietypowy



Przekroje drzwi łamanych

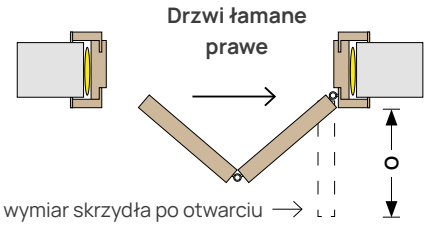

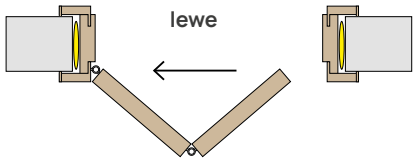

LEGENDA

O wymiar skrzydła po otwarciu
S szerokość w świetle przejścia
H wysokość w świetle przejścia
So szerokość otworu w murze
Ho wysokość otworu w murze
Sc szerokość ościeżnicy bez opasek
Hc wysokość ościeżnicy bez opasek
Sm szerokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi
Hm wysokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi

SYSTEM PIVOT

System Pivot łączy efektowną formę z wygodnym otwieraniem szerokich i wysokich drzwi.
Skrzydło obraca się wokół własnej, przesuniętej osi, tworząc nowoczesne przejście.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE: system przeznaczony do skrzydeł lakierowanych oraz fornirowanych z kolekcji LAGRUS.
Występuje zarówno w wersji drzwi pojedynczych jak i podwójnych.

Opcjonalnie: Wykonujemy drzwi w systemie Pivot pojedyncze jak i podwójne, również o nietypowej szerokości i wysokości.
Wysokość drzwi nawet do 300 cm. Szerokość do 120 cm.

WYPOSAŻENIE: dedykowany zawias hydrauliczny wyposażony w zawór do regulacji szybkości zamykania i siły domykania skrzydła oraz funkcję przytrzymania otwarcia przy położeniu skrzydła 90°.

Sposób otwierania drzwi w systemie Pivot

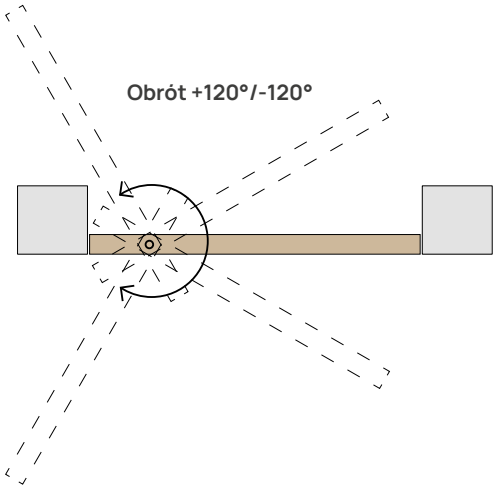



W aranżacji: **system drzwi Pivot.** Skrzydło TFALA T1 oraz panele naścienne fornir dąb naturalny.



W aranżacji: **system drzwi panelowych ALU.**
Lustra na skrzydle oraz na ścianie. Zawiasy ukryte.

SYSTEM DRZWI PANELOWYCH ALU

Drzwi ukryte połączone z panelami ściennymi pozwalają stworzyć efektowną i minimalistyczną ścianę.

01. Przekroje drzwi ukrytych panelowych otwieranych na zewnątrz, skrzydło TAFLA 40

Przekrój poziomy

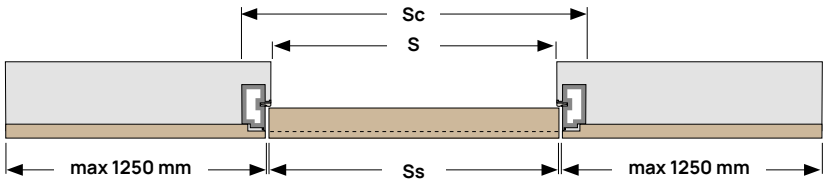

Przekrój pionowy

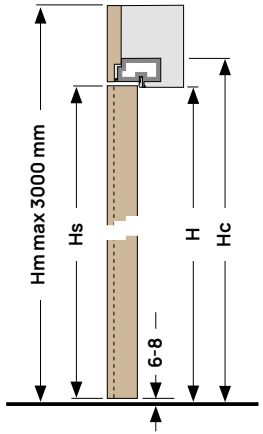

02. Przekroje drzwi ukrytych panelowych otwieranych do wewnątrz (rewersyjnych), skrzydło TAFLA 45

Przekrój poziomy

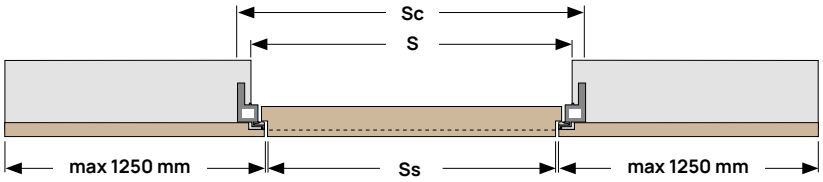

Przekrój pionowy

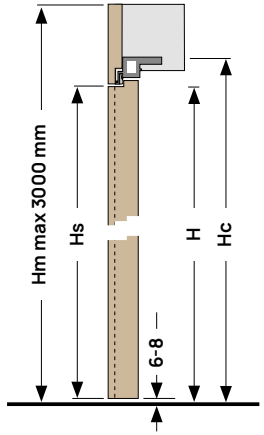

LEGENDA

S	szerokość w świetle przejścia	**Hc**	zewnętrzna wysokość ościeżnicy
H	wysokość w świetle przejścia	**Ss**	szerokość skrzydła
Sc	zewnętrzna szerokość ościeżnicy	**Hs**	wysokość skrzydła

INFORMACJE TECHNICZNE: system tworzy ościeżnica ukryta OPTIMA PRO / OPTIMA PRO REWERS, skrzydło TAFLA 45 / TAFLA 50 oraz panele ścienne.
Możliwości wykończenia skrzydła i paneli: fabryczne: fornir, lakier, lustro oraz własne: lustro, lacobel, laminat, spiek.
Wysokość skrzydeł do 3000 mm.
Szerokość paneli: max 1250 mm.
Szerokość każdego następnego panela: max 1250 mm.



W aranżacji: **system drzwi panelowych ALU.** Skrzydło TAFLA T1 oraz panele naścienne - fornir dąb naturalny. Zawiasy ukryte.

SYSTEM DRZWI PANELOWYCH MDF

Wymagającym klientom, którzy cenią indywidualny charakter wykończenia polecamy drzwi panelowe - efektowny pomysł na nowoczesne połączenie okładziny ściennej z drzwiami.

INFORMACJE TECHNICZNE: system tworzy ościeżnica regulowana w zabudowie panelowej jednostronnej oraz skrzydło - rekomendujemy skrzydło TAFLA T1.
System jest dostępny we wszystkich modelach, zarówno w wykończeniu lakierowanym jak i fornirowanym.
Wysokość skrzydeł do 3000 mm.
Szerokość poszerzonych opasek: max 1250 mm.
Szerokość każdego następnego panela: max 1250 mm.



W aranżacji: **system drzwi panelowych MDF.** Skrzydło oraz panele naścienne fornir dąb naturalny. Zawiasy ukryte.

01. Przekroje drzwi panelowych otwieranych na zewnątrz skrzydło TAFLA T1

Przekrój poziomy

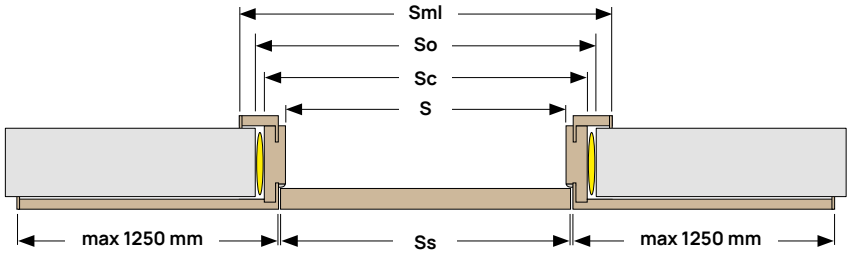

Przekrój pionowy

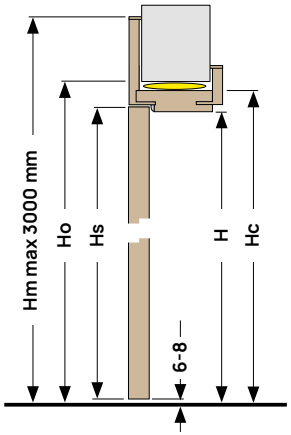

02. Przekroje drzwi panelowych otwieranych do wewnątrz (rewersyjnych), skrzydło TAFLA T1

Przekrój poziomy

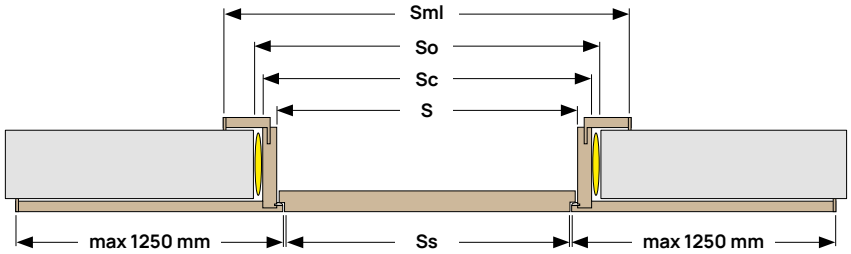

Przekrój pionowy

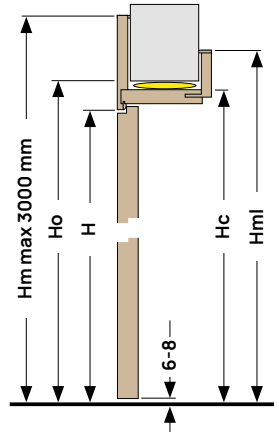

LEGENDA

S	szerokość w świetle przejścia	**Sm**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi	**Hml**	wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi
H	wysokość w świetle przejścia	**Hm**	wysokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi	**Hs**	wysokość skrzydła
So	szerokość otworu w murze	**Sml**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi	**Ss**	szerokość skrzydła
Ho	wysokość otworu w murze				
Sc	szerokość ościeżnicy bez opasek				
Hc	wysokość ościeżnicy bez opasek				

BUDOWA SKRZYDEŁ LAGRUS



PŁYTOWA
Konstrukcja wykonana z klejonego drewna sosnowego, wypełnienie wewnętrzne z pełnej płyty dźwiękochłonnej, całość pokryta HDF. Lakierowane lub fornirowane.



PŁYTOWA
Z PRZESZKLENIEM
Konstrukcja wykonana z klejonego drewna sosnowego, wypełnienie wewnętrzne z pełnej płyty dźwiękochłonnej, całość pokryta HDF. Lakierowane. Szkło mleczne laminowane VSG.



RAMOWA
Elementy pionowe skrzydła wykonane z klejonego drewna sosnowego. Ramiaki poziome oraz płyciny wykonane z MDF. Lakierowane lub fornirowane.

W wersji przeszklonej: mleczne szkło laminowane VSG.

Przekroje skrzydeł wybranych drzwi: 1. ELEGANCE NEW, **2.** SOFT, **3.** AVENUE, **4.** SOFT i AVENUE ze szprosami: **a** - naklejonymi na szybę, **b** - dzielonymi z szybą fazowaną, **5.** REGENT, **6.** VITRO, **7.** ramowe, **8.** SEMILLA

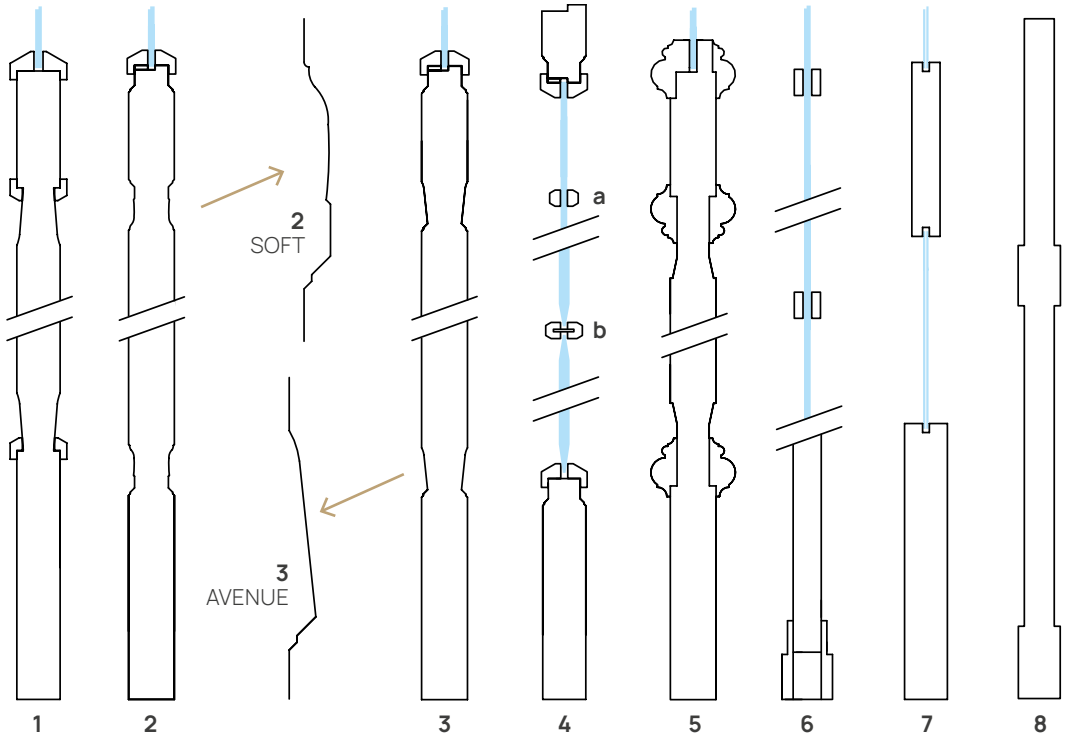



SKRZYDŁA Z DEDYKOWANYMI WYPEŁNIENIAMI:

TERMO 50
Konstrukcja wykonana z klejonego drewna sosnowego, wypełnienie wewnętrzne płytą XPS, λ =0,033-0,035 W/mK. Całość pokryta HDF. Lakierowane lub fornirowane.



SILENT 35 dB i SILENT 42 dB
Konstrukcja wykonana z klejonego drewna sosnowego, wypełnienie wewnętrzne certyfikowaną wielowarstwową płytą akustyczną 35 dB lub 42 dB. Całość pokryta HDF. Lakierowane lub fornirowane.

SKRZYDŁA PEŁNE: TAFLA (rekomendowane), AVENUE: AV1, AV2, AV3, AV9, AV10; DELINE; ELEGANCE NEW: EN1, EN3; INTARIA; LETRA; LIGHT VIEW; MODALI; PRESTO; PRESTO CONCEPT; REGENT: RE1, RE3; SEMILLA; SOFT: S1, S2, S3, S4, S5; **są dostępne w technologii TERMO 50** oraz **SILENT 35 dB** i **SILENT 42 dB.**

WYMIARY DRZWI JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH

Standardowe drzwi LAGRUS wykonujemy według poniżej przedstawionych parametrów. Istnieje możliwość realizacji drzwi o indywidualnych wymiarach.

- STANDARDOWA WYSOKOŚĆ DRZWI Hc = 2056 mm (Hs = 2030 mm)
- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI O NIETYPOWEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA drzwi bezprzylgowych = 40 mm

Przekrój poziomy

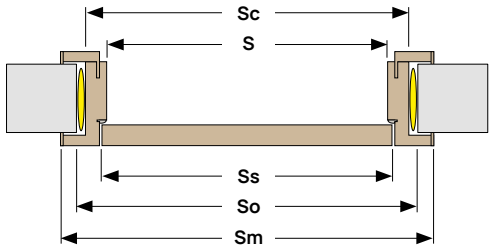

Przekrój pionowy

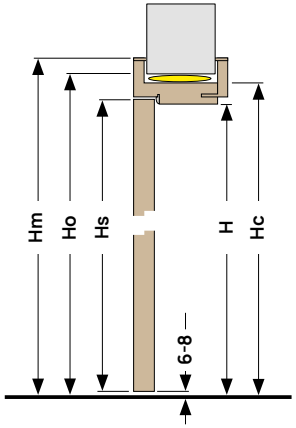

01. Tabela wymiarów dla drzwi w ościeżnicy STANDARD 80 [mm]

	Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm	Ss	Hs
Jednoskrzydłowe	„60” *	606	2028	690-730	2070-2090	662	2056	790	2120	624	2030
	„70”	706	2028	790-830	2070-2090	762	2056	890	2120	724	2030
	„80”	806	2028	890-930	2070-2090	862	2056	990	2120	824	2030
	„90”	906	2028	990-1030	2070-2090	962	2056	1090	2120	924	2030
	„100” *	1006	2028	1090-1130	2070-2090	1062	2056	1190	2120	1024	2030
Dwuskrzydłowe	2 x „60” *	1221	2028	1312-1350	2070-2090	1277	2056	1405	2120	2 x 624	2030
	„80” + „50” *	1321	2028	1412-1450	2070-2090	1377	2056	1505	2120	824 x 524	2030
	2 x „70”	1421	2028	1512-1550	2070-2090	1477	2056	1605	2120	2 x 724	2030
	„80” + „60” *	1421	2028	1512-1550	2070-2090	1477	2056	1605	2120	824 x 624	2030
	„80” + „70”	1521	2028	1612-1650	2070-2090	1577	2056	1705	2120	824 x 724	2030
	2 x „80”	1621	2028	1712-1750	2070-2090	1677	2056	1805	2120	2 x 824	2030
	2 x „90”	1821	2028	1912-1950	2070-2090	1877	2056	2005	2120	2 x 924	2030
	2 x „100” *	2021	2028	2112-2150	2070-2090	2077	2056	2205	2120	2 x 1024	2030

* wymiary nietypowe

* wymiary nietypowe

LEGENDA

S	szerokość w świetle przejścia	**Hc**	wysokość ościeżnicy bez opasek
H	wysokość w świetle przejścia	**Sm**	szerokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi
So	szerokość otworu w murze	**Hm**	wysokość ościeżnicy razem z opaskami stałymi
Ho	wysokość otworu w murze	**Ss**	szerokość skrzydła
Sc	szerokość ościeżnicy bez opasek	**Hs**	wysokość skrzydła

01. Przekroje drzwi jednoskrzydłowych

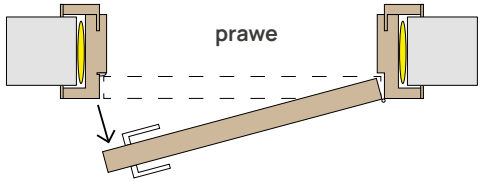

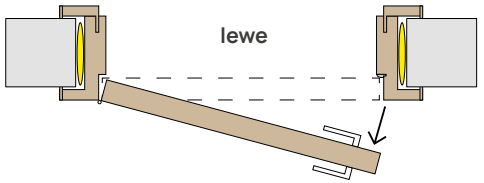

02. Tabela wymiarów dla drzwi w ościeżnicy STANDARD 60 [mm]

	Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm	Ss	Hs
Jednoskrzydłowe	„60” *	606	2028	690-720	2070-2085	662	2056	750	2100	624	2030
	„70”	706	2028	790-820	2070-2085	762	2056	850	2100	724	2030
	„80”	806	2028	890-920	2070-2085	862	2056	950	2100	824	2030
	„90”	906	2028	990-1020	2070-2085	962	2056	1050	2100	924	2030
	„100” *	1006	2028	1090-1120	2070-2085	1062	2056	1150	2100	1024	2030
Dwuskrzydłowe	2 x „60” *	1221	2028	1312-1340	2070-2085	1277	2056	1365	2100	2 x 624	2030
	„80” + „50” *	1321	2028	1412-1440	2070-2085	1377	2056	1465	2100	824 x 524	2030
	2 x „70”	1421	2028	1512-1540	2070-2085	1477	2056	1565	2100	2 x 724	2030
	„80” + „60” *	1421	2028	1512-1540	2070-2085	1477	2056	1665	2100	824 x 624	2030
	„80” + „70”	1521	2028	1612-1640	2070-2085	1577	2056	1655	2100	824 x 724	2030
	2 x „80”	1621	2028	1712-1740	2070-2085	1677	2056	1765	2100	2 x 824	2030
	2 x „90”	1821	2028	1912-1940	2070-2085	1877	2056	1965	2100	2 x 924	2030
	2 x „100” *	2021	2028	2112-2140	2070-2085	2077	2056	2165	2100	2 x 1024	2030

* wymiary nietypowe

Tabela zakresów regulacji ościeżnic widocznych [mm]

Szerokość ościeżnicy		Grubość muru
standard	80	80-100
	100	100-120
	120	120-140
dodatkowo płatne	140	140-160
	160	160-180
	180	180-200
	200	200-220
	220	220-240
	240	240-260
	260	260-280
	280	280-300
	300	300-320
	320	320-340

Zakres regulacji wszystkich modeli ościeżnic wynosi do 20 mm (z wyjątkiem ościeżnicy aluminiowej).



03. Tabela wymiarów dla drzwi w ościeżnicy STANDARD 40 [mm]

	Rozmiar skrzydła	S	H	So	Ho	Sc	Hc	Sm	Hm	Ss	Hs
Jednoskrzydłowe	„60” *	606	2028	690 +/-1	2070 +/-1	662	2056	710	2080	624	2030
	„70”	706	2028	790 +/-1	2070 +/-1	762	2056	810	2080	724	2030
	„80”	806	2028	890 +/-1	2070 +/-1	862	2056	910	2080	824	2030
	„90”	906	2028	990 +/-1	2070 +/-1	962	2056	1010	2080	924	2030
	„100” *	1006	2028	1090 +/-1	2070 +/-1	1062	2056	1110	2080	1024	2030
Dwuskrzydłowe	2 x „60” *	1221	2028	1307 +/-1	2070 +/-1	1277	2056	1325	2080	2 x 624	2030
	„80” + „50” *	1321	2028	1407 +/-1	2070 +/-1	1377	2056	1425	2080	824 x 524	2030
	2 x „70”	1421	2028	1507 +/-1	2070 +/-1	1477	2056	1525	2080	2 x 724	2030
	„80” + „60” *	1421	2028	1507 +/-1	2070 +/-1	1477	2056	1625	2080	824 x 624	2030
	„80” + „70”	1521	2028	1607 +/-1	2070 +/-1	1577	2056	1625	2080	824 x 724	2030
	2 x „80”	1621	2028	1707 +/-1	2070 +/-1	1677	2056	1725	2080	2 x 824	2030
	2 x „90”	1821	2028	1907 +/-1	2070 +/-1	1877	2056	1925	2080	2 x 924	2030
	2 x „100” *	2021	2028	2107 +/-1	2070 +/-1	2077	2056	2125	2080	2 x 1024	2030

* wymiary nietypowe

02. Przekroje drzwi dwuskrzydłowych

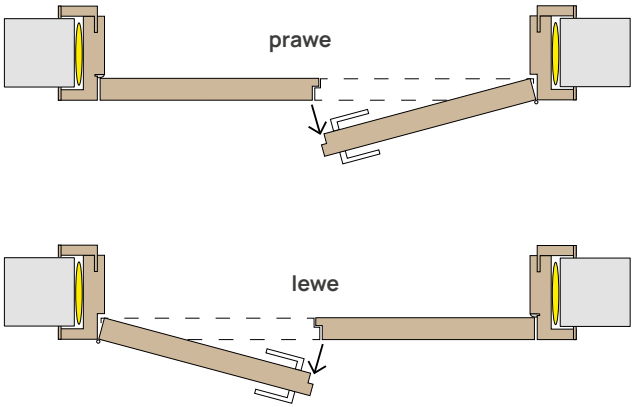

OŚCIEŻNICE

01. OŚCIEŻNICA STANDARD 80



STANDARD 80
Dla standardowej wysokości ościeżnicy wymiar Hm = 2120 mm.

STANDARD 80 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2144 mm.

02. OŚCIEŻNICA STANDARD 60



STANDARD 60
Dla standardowej wysokości ościeżnicy wymiar Hm = 2100 mm.

STANDARD 60 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2124 mm.

03. OŚCIEŻNICA STANDARD 40



STD 40 wykonujemy tylko w wersji PLUS i PRIME.

STANDARD 40
Dla standardowej wysokości ościeżnicy wymiar Hm = 2080 mm. Dla standardowej szerokości drzwi „80" Sm = 910 mm.

STANDARD 40 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2104 mm. Dla standardowej szerokości drzwi „80" Sm = 874 mm i Sml = 922 mm.



Łączenie opasek STD 80, STD 60, STD 40 pod kątem 90°

Zakresy regulacji ościeżnic stopniowanie co 20 mm.

DRZWI TAFLA W RÓŻNYCH WERSJACH OŚCIEŻNIC

- Ościeżnica STANDARD 80 to najbardziej popularny rodzaj ościeżnicy regulowanej. Opaski mają **szerokość 8 cm**.

W naszej ofercie znajdują się także inne regulowane ościeżnice:

- STANDARD 60 z opaskami o **szerokości 6 cm.**
- STANDARD 40 z wąskimi opaskami o **szerokości jedynie 4 cm**.



STD 80



STD 60



STD 40

04. OŚCIEŻNICA TOWER 200



TOWER 200
Dla standardowej wysokości 200 mm, wymiar Hm = 2240 mm. Możliwe podwyższenie do max wymiaru Hm = 3000 mm.

TOWER 200 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = Hm + 24 mm.



Ościeżnica regulowana TOWER charakteryzuje się podwyższoną opaską górną o poziomym łączeniu elementów. Dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł.

Występuje w wykończeniach: lakier i fornir. Standardowo w wykończeniu fornir - układ słoi na opasce górnej TOWER jest poziomy, a na opaskach bocznych - pionowy.



Łączenie opasek TOWER 200

Szerokości opasek

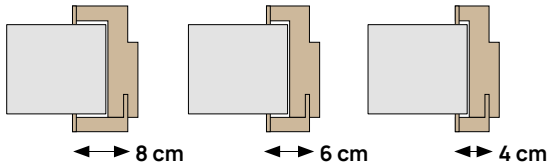

Ościeżnice STD 80, STD 60, STD 40 występują w wykończeniach: lakier i fornir. Standardowo w wykończeniu fornir - układ słoi na opasce górnej jest poziomy, a na opaskach bocznych - pionowy.

05. OŚCIEŻNICA UPLINE 200



UPLINE 200
Dla standardowej wysokości 200 mm, wymiar Hm = 2240 mm. Możliwe podwyższenie do max wymiaru Hm = 2750 mm.

UPLINE 200 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = Hm + 24 mm.



Ościeżnica regulowana UPLINE charakteryzuje się podwyższoną opaską górną o pionowym łączeniu elementów. Dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł.

Występuje w wykończeniach: lakier i fornir. Standardowo w wykończeniu fornir - układ słoi na opasce górnej UPLINE jest poziomy, a na opaskach bocznych - pionowy.



Łączenie opasek UPLINE 200

06. OŚCIEŻNICA PALATIO



PALATIO
Dla standardowego wymiaru Hm = 2152 mm.

PALATIO REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2176 mm.



Regulowana ościeżnica PALATIO w standardzie posiada stylizowaną **koronę KG 1**, ozdobne opaski pionowe oraz **stopki ST 2**. Ozdobne pilastry i stopki znajdują się po obu stronach ościeżnicy.

Ościeżnica PALATIO jest dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje tylko w wersji lakierowanej.

07. OŚCIEŻNICA PALATIO 250



PALATIO 250
Dla standardowego wymiaru Hm = 2290 mm.

PALATIO 250 REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2314 mm.



Regulowana ościeżnica PALATIO w standardzie posiada stylizowaną **koronę KG 1 250**, ozdobne opaski pionowe oraz **stopki ST 2**. Ozdobne pilastry i stopki znajdują się po obu stronach ościeżnicy.

Ościeżnica PALATIO 250 jest dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje tylko w wersji lakierowanej.

08. OŚCIEŻNICA REWERSYJNA

Regulowana ościeżnica rewersyjna wykonana ze sklejki jest dedykowana systemowi drzwi odwrotnie otwieranych. (Więcej na str. 50.) W wersji rewersyjnej mogą być wykonane wszystkie rodzaje ościeżnic LAGRUS.





Perfekcyjna harmonia w każdym detalu

*Drzwi LAGRUS, niezależnie od kierunku otwierania – na zewnątrz czy rewersyjnie (do wewnątrz) – w stanie zamkniętym **mają linię skrzydeł na tym samym poziomie od strony licowej**. Dotyczy modeli z ościeżnicami regulowanymi, jak i ościeżnicami ukrytymi, w standardowej wysokości oraz w nietypowej.*

OŚCIEŻNICE

09. OŚCIEŻNICA STYLE



STYLE
Dla standardowego wymiaru Hm = 2152 mm.

STYLE REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2176 mm.



Elegancka ościeżnica STYLE w standardzie posiada **koronę KG 2** oraz **stopki ST 3**. Można ją łączyć ze wszystkim modelami skrzydeł.

Występuje tylko w wersji lakierowanej.

10. OŚCIEŻNICA INSPIRA



INSPIRA
Dla standardowej wysokości ościeżnicy wymiar Hm = 2120 mm.

INSPIRA REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2144 mm.



Regulowana ościeżnica INSPIRA stanowi połączenie lekkiej i nowoczesnej stylistyki. W opcji standardowej dwustronnej zawiera cztery płaskie rozety narożne (IN 1), dwa płaskie elementy poziome (IN 2) oraz cztery płaskie elementy pionowe (IN 3). Można ją łączyć ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje tylko w wersji lakierowanej.

11. OŚCIEŻNICA DEKORA



DEKORA
Dla standardowej wysokości ościeżnicy wymiar Hm = 2120 mm.

DEKORA REWERS
od strony opaski ruchomej wymiar Hml = 2144 mm.



Regulowana ościeżnica DEKORA to delikatne dopełnienie eleganckiej stylizacji drzwi. W opcji standardowej dwustronnej zawiera cztery narożne rozety piramidki (DE 1), dwa frezowane elementy poziome (DE 2) oraz cztery frezowane elementy pionowe (DE 3).
Można ją łączyć ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje tylko w wersji lakierowanej.

12. OŚCIEŻNICE UKRYTE Z PÓŁTUNELEM

Połączenie aluminiowych ościeżnic ukrytych OPTIMA z półtunelem.



OPTIMA 45 z półtunelem



OPTIMA 45 REWERS z półtunelem



OPTIMA PRO z półtunelem



OPTIMA PRO REWERS z półtunelem

OŚCIEŻNICE ELEMENTY

STOPKI

Stopki to ozdobne zakończenia, które można łączyć ze wszystkimi rodzajami ościeżnic.
Opcja tylko dla drzwi lakierowanych.

Wymiary stopek:

STOPKA ST 1:
wys. 120 mm, szer. 90 mm,

STOPKA ST 2:
wys. 170 mm, szer. 90 mm,

STOPKA ST 3:
wys. 170 mm, szer. 80 mm.

Stopka ST 1



Stopka ST 2



Stopka ST 3



W wersji PLUS i PRIME mogą być wykonane wszystkie rodzaje stopek.

KORONY

Korony można łączyć tylko z ościeżnicami TOWER.
Opcja tylko dla drzwi lakierowanych.

Korona KG 1 wys. 112 mm.
Dla standardowego wymiaru Hm = 2152 mm.



Korona KG1 250 wys. 250 mm.
Dla standardowego wymiaru Hm = 2290 mm.



Korona KG 2 wys. 112 mm.
Dla standardowego wymiaru Hm = 2152 mm.



OPCJE WENTYLACYJNE



PW 1 - podcięcie łazienkowe proste, wys. od podłogi 19 mm



PW 2 - podcięcie łazienkowe zaokrąglone, wys. od podłogi 19 mm



PW 3 - skrót „rekuperacyjny” (szczelina), wys. od podłogi 14 / 16 mm

OŚCIEŻNICE Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA WILGOĆ I WODĘ

13. OŚCIEŻNICA PLUS



Ościeżnice PLUS wykonane w całości z wilgocioodpornej płyty MDF są przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności np. łazienek lub kuchni.

W wersji PLUS i PRIME wykonujemy wszystkie modele ościeżnic LAGRUS.

Wykończenie ościeżnic:
PLUS: lakier lub fornir dębowy
PRIME: lakier

14. OŚCIEŻNICA PRIME

Wykonana z wodoodpornych i wilgocioodpornych materiałów jest rekomendowana do wnętrz o podwyższonym poziomie wilgotności oraz pomieszczeń w których codziennie jest zmywana podłoga np: **przychodniach, przedszkolach, biurach, hotelach.**
Doskonale sprawdzi się w **domowych łazienkach, pralniach** i **kuchniach** oraz wszędzie tam, gdzie gdzie często występuje podwyższona wilgotność powietrza i mokra podłoga.
PRME sprosta nawet najbardziej wymagającym warunkom.

PRIME - TECHNOLOGIA KTÓRA CHRONI

Stosujemy najlepsze materiały: certyfikowany wilgocioodporny MDF oraz **wodoodporny komponent Hydro-Stop**, który gwarantuje, że ościeżnica PRIME w newralgicznym punkcie **- styku z podłogą jest odporna w 100% na działanie wilgoci i wody**, co eliminuje ryzyko pęcznienia, rozwarstwiania czy odkształceń nawet przy długiej ekspozycji na wodę.

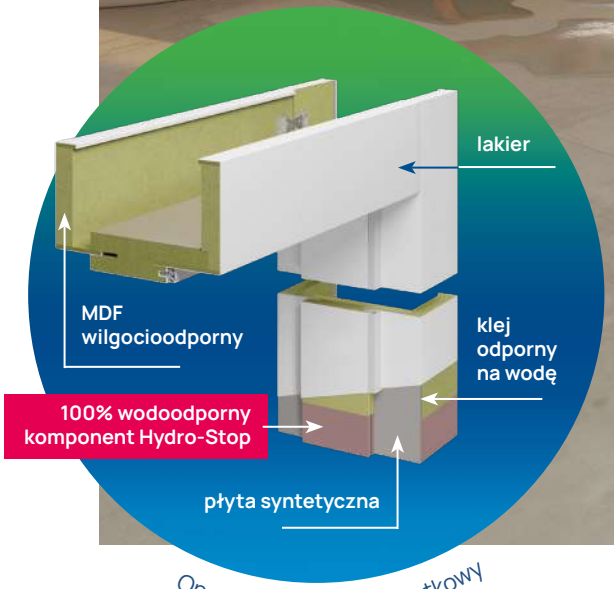

Opatentowany wzór użytkowy

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE UKRYTE

15. OŚCIEŻNICA OPTIMA 45



OPTIMA 45



OPTIMA 45 REWERS

16. OŚCIEŻNICA OPTIMA PRO



OPTIMA PRO



OPTIMA PRO REWERS







Więcej o systemie drzwi ukrytych na str. 44.

W STANDARDZIE:

- ościeżnica podkładowana, przygotowana do samodzielnego malowania lub tapetowania
- komplet montażowy do samodzielnego złożenia ościeżnicy
- zawiasy ukryte 3D (3 sztuki) nikiel
- zamek magnetyczny chrom mat
- uszczelki: białe, czarne, beżowe, brązowe oraz przezroczyste
- rozmiar skrzydła: „70", „80", „90"

OPCJONALNIE:

- ościeżnica złożona, gotowa do montażu
- widoczne elementy ościeżnicy polakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL lub NCS
- zawiasy ukryte 3D (3 sztuki) w kolorach: biały, chrom szary, czarny, złoty połysk
- zamek magnetyczny w kolorach: biały, czarny, złoty połysk
- zamek mechaniczny, elektrozaczep, samozamykacz
- drzwi o nietypowej szerokości i wysokości, podwójne
- drzwi w ościeżnicy skośnej spawanej

Zalety ościeżnic aluminiowych OPTIMA

1. **Perfekcyjna stabilizacja i sztywność konstrukcj**i dzięki wzmocnionym i solidnym wielokomorowym profilom. Aluminium jest pokryte farbą podkładową, co zabezpiecza przed utlenianiem oraz pozwala na pomalowanie farbą do ścian.
2. **Grubo żebrowana powierzchnia profilu** zapewnia mocną przyczepność zaprawy i zapobiega pęknięciom tynku.
3. **Zawinięta krawędź profilu** pozwala na wprowadzenie siatki i zmniejsza ryzyko pęknięć na łączeniach tynku z profilem.
4. **Uszczelka akustyczna** montowana do profilu ościeżnicy efektywnie wpływa na redukcję hałasu i poprawia komfort użytkowania drzwi.



W aranżacji: **drzwi TAFLA T1**, ościeżnica skośna ukryta. Całość pomalowana farbą ścienną.

DODATKI DO MODELU TAFLA

Drzwi TAFLA pozwalają na indywidualne wykończenie powierzchni skrzydła.

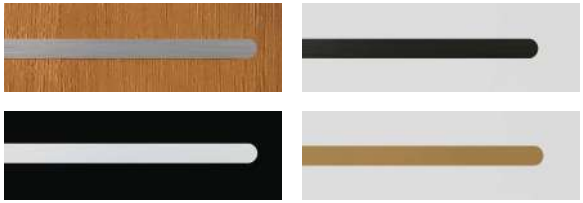

1. Intarsje są dostępne w modelach T3, T5, T6, T7, T8:

- kolor srebrny - aluminium
- kolory: czarny, biały, złoty - lakierowane aluminium

Intarsje na skrzydle TAFLA



TAFLA **T3** TAFLA **T5** TAFLA **T6**



TAFLA **T7** TAFLA **T8** TAFLA **T4**

Bulaj

2. Bulaje są dostępne w opcjach:

- stal nierdzewna szczotkowana



- bulaj z MDF (lakierowany lub fornirowany)



Standardowo: szyba mleczna.
Opcjonalnie: szyba bezbarwna.

DOŚWIETLA

Istnieje możliwość wykonania spójnych stylistycznie doświetli bocznych i naświetli górnych do każdego modelu drzwi LAGRUS. W opcji przeszklenie pełne lub płyta.

Przekrój drzwi jednoskrzydłowych z doświetlem wg modelu skrzydła

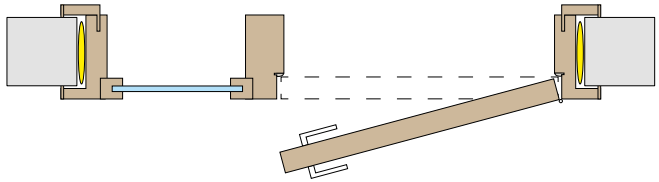

Przekrój drzwi jednoskrzydłowych z doświetlem bez ramy skrzydła

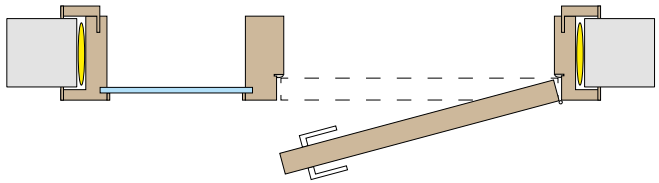



W aranżacji: **drzwi CLASSIC C4**, lakier satyna RAL 9003, szyba przezroczysta, doświetle boczne i górne.

SZKŁO

01. Laminowane VSG

to najbezpieczniejsze i najtwardsze obecnie szkło składające się z dwóch szyb sklejonych ze sobą specjalną folią. W przypadku stłuczenia szkła kawałki szyby tworzą „pajęczynkę" i pozostają na folii.

We wszystkich modelach drzwi z przeszkleniem (z wyłączeniem LIGHT VIEW, VITRO) standardowo stosujemy szkło laminowane mleczne (nieprzezierne) lub opcjonalnie bezbarwne.



Mleczne



Bezbarwne

02. Lacobel

ozdobne, nieprzezroczyste, błyszczące szkło jednostronnie lakierowane jest odporne na zabrudzenia, wilgoć i promieniowanie UV. Ten rodzaj szkła jest dedykowany drzwiom LIGHT VIEW. Szkło lacobel jest dostępne w 12 kolorach.
(Więcej na stronie www.lagrus.pl)



Biały RAL 9003



Czarny RAL 9005

03. Hartowane ESG

w przypadku rozbicia dzieli się na małe fragmenty bez ostrych krawędzi, co ogranicza ryzyko skaleczenia.

- **Float** - bezbarwne o lekko zielonkawej barwie
- **OptiWhite** - bezbarwne, całkowicie przezroczyste
- **Anstisol** - absorpcyjne, barwione w masie szkło jest półprzejrzyste i łatwe w czyszczeniu
- **Satinato** - posiada jedną stronę gładką, a drugą lekko matową. Przepuszcza światło zapewniając jednocześnie prywatność.



Bezbarwne Float



Bezbarwne OptiWhite



Satinato bezbarwne



Satinato brązowe



Satinato grafitowe



Antisol brązowe



Antisol grafitowe



Antisol czarne

04. Lustro

W drzwiach: TAFLA, SOFT, AVENUE, CLASSIC NEO CN2, CLASSIC C2, VITRO VT12 stosujemy lustra srebrne.

05. Szkło fazowane

Dla wybranych modeli drzwi istnieje możliwość zastosowania szyby lub lustra z fazowanymi krawędziami.

06. Szkło ryflowane ESG

W wybranych modelach drzwi można zastosować eleganckie szkło ornamentowe.



Ryflowane bezbarwne

AKCESORIA

ZAWIASY

Zawiasy ukryte 3D, regulowane w trzech płaszczyznach.

Opcja za dopłatą.
Dostępne kolory: nikiel, biały, chrom szary, złoty połysk, czarny.



Zawiasy widoczne
w standardzie. Dostępne kolory: stal szczotkowana.



ZAMKI DO DRZWI

Zamek mechaniczny do drzwi rozwiernych. Stalowy.
W standardzie.



Zamek magnetyczny do drzwi rozwiernych.
Opcja za dopłatą. Dostępne kolory: chrom matowy, złoty połysk, czarny, biały.



Zamki hakowe z funkcją WC do drzwi przesuwnych.
Stal nierdzewna.



ZESTAW 1



ZESTAW 2

Zamki hakowe z funkcją PZ do drzwi przesuwnych
(zestaw nie zawiera wkładki PZ). Stal nierdzewna.



ZESTAW 3



ZESTAW 4

UCHWYTY

do drzwi łamanych i przesuwnych.
Opcjonalnie wykonujemy podfrezowanie na pochwyt klienta.

Dostępne kolory: biały mat, stalowy, złoty połysk, czarny mat.



Uchwyt U1 owalny



Uchwyt U2 prostokątny



Uchwyt LOFT 1



Uchwyt LOFT 2

Tylko w komplecie z sytemem naściennym widocznym, wyłącznie w kolorze czarnym.

USZCZELKI

Uszczelki akustyczne.
Dostępne kolory: biały, czarny, beżowy, brązowy oraz przezroczyste.



AUTOMATYCZNY PRÓG OPADAJĄCY

Poprawia izolację akustyczną i termiczną pomieszczenia. (Do drzwi z przeszkleniem w dolnej części, stosujemy inny model progu.)



WIĘCEJ INFORMACJI
na stronie
www.lagrus.pl

KOLORY, WYKOŃCZENIA

Lakier satyna


RAL 9003


RAL 9010


RAL 7035


NCS S 1502-Y50R


NCS S 2005-Y50R


RAL 7044


RAL 9005


Dowolny kolor RAL, NCS*

Forniry naturalne


DĄB NATURALNY / 1


DĄB CIEMNY


DĄB SĘKATY


ORZECH AMERYKAŃSKI

Fornir dębowy lakierowany na kolory kryjące

F RAL 9003 / 1

Fornir dębowy barwiony bejcami


F 200 / 1


F 100 / 1


F 223 / 1


F 251 / 1


F 208 / 1


F 205 / 1


F 252 / 1


F 204 / 1


F 250 / 1


F 253 / 1


F 255 / 1


F 217 / 1

Drzwi lakierujemy na gładki, jednolity kolor wysokojakościowymi, bezpiecznymi lakierami.
* Dowolny kolor z wzornika RAL, NCS. Wycena wg cennika.

Przedstawione kolory wybarwień i fornirów mają charakter poglądowy.

Możliwe są różnice w kolorystyce oraz rysunku usłojenia ze względu na naturalną i unikatową strukturę fornirów. **Przy wyborze fornirów należy korzystać ze wzornika dostępnego w salonach sprzedaży.**

- Stosujemy forniry: dąb naturalny, dąb ciemny, dąb sękaty, orzech amerykański, które pokrywamy bezbarwnym lakierem.
- Naturalne forniry dębowe są barwione bejcami lub lakierowane odkrytoporowo na kolory kryjące.
- Forniry opcjonalnie impregnujemy olejowoskiem z dodatkiem naturalnego wosku pszczelego.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Wybrane modele listew LAGRUS
Cała oferta na www.lagrus.pl/listwy

W szerokiej ofercie posiadamy listwy lakierowane oraz fornirowane naturalnym drewnem dębowym. Nasze listwy wykonane z MDF są odporne na uderzenia oraz trwałe. **Dolną krawędź listwy izolujemy przeciwwilgociowo.**

LISTWY LAKIEROWANE

Listwy białe lub kolorowe (kolory z palety RAL i NCS) są dostępne w ponad 50 modelach i wymiarach:

Wysokość: • 60 mm • 80 mm • 100 mm • 120 mm • 150 mm
Grubość: • 10 mm • 12 mm • 16 mm • 19 mm
Długość: • 2440 mm

LISTWY FORNIROWANE

Naturalny fornir dębowy o niepowtarzalnej fakturze usłojeń. Do wyboru listwy surowe oraz wykończone lakierem bezbarwnym. Wymiary listew fornirowanych:

Wysokość: • 60 mm • 80 mm • 120 mm
Grubość: • 12 mm • 16 mm
Długość: • 2420 mm

Listwy lakierowane i fornirowane wykonujemy w wersji wilgocioodpornej PLUS.

LISTWY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Realizujemy zamówienia na nietypowe listwy według własnego projektu, w dowolnych wymiarach, profilach i kolorystyce z palety RAL lub NCS.


CLASSIC R5


CLASSIC R10


SLIM 80


ATENA 100


KRYM 100


SOFT 80

LISTWY STANDARDOWE (STD)

wykonane na bazie standardowego MDF, do stosowania wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza.

LISTWY WILGOCIOODPORNE (PLUS)

charakteryzują się wyższą stabilnością parametrów oraz niskim poziomem nasiąkliwości. Zalecane są do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza.

LISTWY TRUDNOPALNE

spełniają normy Klasyfikacji Ogniowej (NRO). Do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnej oraz w prywatnych. Na zamówienie.

W ofercie posiadamy: lakier wykończeniowy w wielu kolorach oraz środek pielęgnacyjny do powierzchni lakierowanych.

DEDYKOWANE DETALE DO LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

ZAKOŃCZENIA LISTEW:



fabryczne zakończenie
profilowe listwy



fabryczne zakończenie
listwy 45 stopni do drzwi ukrytych



zakończenie cieniowane
z ćwierćwałkiem



zakończenie cieniowane
listwy (szpaleta)



profil z frezem
pod taśmę LED



słupek wykończeniowy
do łączenia narożników



listwa łukowa w kształcie
jakiego potrzebujesz

DEDYKOWANE DETALE
pozwalają na wykończenie nawet bardzo trudnych miejsc.

Akcesoria wykończeniowe są dostępne w wersji wilgocioodpornej PLUS, wykończenie lakier.

RAL 9003

RAL 7035

NCS S
1502-Y50R

NCS S
2005-Y50R

RAL 9005

FORNIR DĄB
NATURALNY



LAGRUS

Katalog drzwi, edycja 10.2026.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.



DRZWI WEWNĘTRZNE

tel.: +48 25 759 39 24 wew. 26
+48 664 779 882
e-mail: drzwi@lagrus.pl



LISTWY PRZYPODŁOGOWE i LAMELE ŚCIENNE

tel.: +48 25 759 39 24
+48 25 759 30 23
+48 664 779 881

e-mail: zamowienia@lagrus.pl
biuro@lagrus.pl
wysylki@lagrus.pl



LAGRUS

ul. Tartaczna 25
Wola Rafałowska
05-320 Mrozy

tel.: +48 25 759 39 24, +48 664 779 881
e-mail: biuro@lagrus.pl
www.lagrus.pl

DYSTRYBUTOR / SALON SRZEDAŻY